

Mode d'emploi

M-iClean U

Lave-verres, lave-vaisselle et lave-ustensiles



FR

Modèle : **US**
 UM
 UM+
 UL



Lire impérativement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine !

Sommaire

1	REMARQUES CONCERNANT LE MODE D'EMPLOI	4
1.1	Identification produit	4
1.2	Contenu de la livraison	5
1.3	Documents d'accompagnement	5
2	RESPONSABILITE ET GARANTIE.....	5
3	SECURITE	6
3.1	Explication des symboles	6
3.1.1	<i>Remarques de la notice</i>	6
3.1.2	<i>Symboles de sécurité dans le mode d'emploi</i>	7
3.2	Consignes de sécurité sur la machine	8
3.3	Exigences applicables au personnel	8
3.4	Risques résiduels	9
3.5	Utilisation conforme aux prescriptions	11
3.6	Mauvaise utilisation prévisible	11
3.7	Consignes de base de sécurité et de prévention des accidents	11
3.8	Comportement en cas de danger	14
4	DESCRIPTION DU PRODUIT.....	14
4.1	Description du fonctionnement	14
4.2	Aperçu	14
4.3	Plaque signalétique	15
4.4	Poignée de signalisation	15
4.5	Concept efficacité bleue	16
4.6	Détergent et produit de rinçage	16
4.6.1	<i>Détergent</i>	16
4.6.2	<i>Produit de rinçage</i>	17
4.6.3	<i>Doseurs</i>	17
4.6.4	<i>Lances d'aspiration</i>	17
4.6.5	<i>Changement de produit</i>	17
4.7	Options	18
4.7.1	<i>MODULE GiO</i>	18
4.7.2	<i>ComfortAir récupération d'énergie</i>	18
4.7.3	<i>Casier à bouteilles pour M-iClean UM/UM+</i>	18
4.7.4	<i>Rinçage final à l'eau froide pour les lave-verres</i>	18
4.7.5	<i>Commande de désinfection</i>	19
4.8	Fonctions automatiques standard	20
4.8.1	<i>Mode économique</i>	20
4.8.2	<i>Vidange forcée</i>	21
5	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	21
5.1	Dimensions de la niche	22
5.2	Déclaration de conformité CE/UE	23
6	MONTAGE	23
6.1	Conditions préalables pour le montage	24
6.1.1	<i>Contrôle de l'état à la livraison</i>	24
6.1.2	<i>Exigences concernant le lieu d'installation</i>	24
6.1.3	<i>Exigences concernant le raccordement des eaux usées</i>	24

6.1.4	Exigences concernant le raccordement d'eau claire	24
6.1.5	Exigences concernant le branchement électrique	26
6.2	Transport	27
6.3	Effectuer le montage	27
7	MISE EN SERVICE.....	28
7.1	Vérifier que les conditions préalables pour la mise en service sont remplies	28
7.2	Effectuer la mise en service	28
8	FONCTIONNEMENT/UTILISATION.....	29
8.1	Panneau de commande en verre	29
8.2	Préparation du lave-vaisselle	30
8.2.1	Mise en service du lave-vaisselle	31
8.3	Lavage	32
8.3.1	Mise en place de la vaisselle	32
8.3.2	Sélectionner un programme de lavage	32
8.3.3	Démarrage du cycle de lavage	37
8.3.4	Rangement de la vaisselle	38
8.4	Remplissage des produits consommables	39
8.4.1	Ajout de produit dans le réservoir de stockage interne	39
8.4.2	Remplacer le bidon	40
8.5	Défauts	40
8.5.1	Messages	41
8.6	Mettre le lave-vaisselle hors service	43
8.7	Modification du niveau d'autorisation	44
8.8	Purge d'air des conduites	46
8.9	Echange d'eau manuellement	47
8.10	Reset du compteur	47
8.11	Régler la quantité de dosage	48
8.12	Désactiver/activer l'interface Bluetooth	48
8.13	Private Label 2.0	49
8.13.1	Fixer un délai d'attente pour les marques de distributeur	51
8.14	Définir le temps d'attente pour la réduction de la luminosité de l'écran	51
9	MAINTENANCE ET NETTOYAGE.....	51
9.1	Travaux d'entretien	52
9.2	Tableau de maintenance	53
9.3	Nettoyage quotidien	55
9.4	Nettoyage des surfaces en acier inoxydable	56
9.5	Détartrage	57
9.6	Pièces de rechange	57
10	DEMONTAGE ET MISE AU REBUT.....	57
10.1	Élimination du matériau d'emballage	58
10.2	Démontage et élimination de l'ancien appareil	58
11	ABREVIATIONS.....	58
12	INDEX.....	59
13	NOTES.....	61

1 Remarques concernant le mode d'emploi

Cher client,

nous nous réjouissons de la confiance que vous accordez à nos produits.

Il est très important pour nous que les produits MEIKO que vous avez acquis vous donnent entière satisfaction, vous aident dans votre travail quotidien et vous soient d'une grande utilité.

Le mode d'emploi familiarisera l'utilisateur de ce lave-vaisselle avec la mise en place, le mode de fonctionnement, la manipulation, les consignes de sécurité et la maintenance.

Le mode d'emploi est un élément essentiel du lave-vaisselle et doit être transmis au propriétaire ou à l'utilisateur qui suit.

Veuillez d'abord lire consciencieusement le présent mode d'emploi. Tenez également compte de tous les autres modes d'emploi concernant les accessoires et les produits intégrés de fabricants tiers.

Seule une bonne connaissance de ce mode d'emploi permet d'éviter les erreurs et de garantir un fonctionnement irréprochable du lave-vaisselle. Le respect du mode d'emploi permet d'éviter les dangers, de réduire les coûts de réparations et de pannes et d'améliorer la fiabilité et la durée de vie du lave-vaisselle.

Conservez ce mode d'emploi pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle. Le lieu de rangement du mode d'emploi doit être protégé contre l'humidité. Conservez ce mode d'emploi à proximité immédiate du lave-vaisselle, de manière à pouvoir y accéder facilement.

Assurez-vous que toutes les personnes qui travaillent sur ou avec le lave-vaisselle ont lu et compris le mode d'emploi.

Une version en langue nationale du mode d'emploi doit exister pour chaque pays de l'UE. Dans le cas contraire, ne pas procéder à la mise en service du lave-vaisselle.

Le mode d'emploi d'origine en allemand ainsi que tous les modes d'emploi dans toutes les langues nationales des pays de l'UE peuvent être téléchargés à l'adresse suivante : <https://partnernet.meiko-global.com>

Toute la documentation technique vous est fournie gratuitement. Tout autre exemplaire vous sera facturé.

Remarques sur l'utilisation du mode d'emploi

- Un point (•) signale une énumération.
- Des chiffres (1.) signalent plusieurs étapes de manipulation devant être exécutées dans l'ordre indiqué.
- Les références du texte renvoyant à des références sur les illustrations sont représentées entre parenthèses :
(1) Référence 1 sur l'illustration
- Le texte est toujours situé sous l'illustration et s'y rapporte jusqu'à ce qu'une nouvelle image lui succède.

1.1 Identification produit

Ce mode d'emploi s'applique aux types de machine suivants :

Lave-verres, lave-vaisselle et lave-ustensiles

M-iClean U type M2

Nom	M	i	Clean	U
Signification	MEIKO	Intelligence	Propreté	Modèle encastré

1.2 Contenu de la livraison

Contenu de la livraison :

- 1x lave-verres, lave-vaisselle et lave-ustensiles M-iClean U
- Casiers adaptés pour les verres, la vaisselle et les conteneurs selon l'exécution de la machine
- Verre de mesure pour le remplissage du détergent et du produit de rinçage sur les machines avec dosage interne
- Clé destinée au remplacement du préfiltre (avec l'option GiO seulement)
- Tuyaux flexibles de raccordement pour l'eau claire et les eaux usées
- Documentation

1.3 Documents d'accompagnement

Outre ce mode d'emploi, d'autres documents sont disponibles en fonction de l'autorisation d'accès dont vous disposez :

Opérateur (inclus dans la livraison)	Technicien agréé
Déclaration de conformité CE/UE	Plan coté
Mode d'emploi rapide	Instructions de montage
Schéma électrique	Instructions de montage des composants en option (par ex. l'osmoseur MODULE GiO à part)
	Instructions de service

2 Responsabilité et garantie

Toutes les obligations de la Société MEIKO résultent du contrat de vente individuel qui inclut également le règlement de garantie complet et seul valable. Les obligations de garantie contractuelles sont ni amplifiées ni restreintes par les instructions figurant dans le présent mode d'emploi.

Si vous respectez strictement ce mode d'emploi, votre lave-vaisselle fonctionnera toujours à votre entière satisfaction et aura une grande longévité.

La machine livrée correspond à l'état de la technique et aux dispositions de sécurité applicables au moment de la fabrication / de la livraison.

Les informations, données et remarques contenues dans le mode d'emploi correspondent à la version la plus récente au moment de l'impression. Les indications, illustrations et descriptions ne peuvent en aucun cas faire l'objet de réclamations sur les installations déjà livrées.

Les réclamations doivent être soumises au fabricant immédiatement après la constatation du vice ou du défaut. Les réclamations en dédommagement en cas de blessures, de dommages matériels ou de pannes sont exclues si elles résultent d'une ou plusieurs des causes suivantes :

- Utilisation non conforme à l'usage de destination.
- Montage, mise en service, utilisation et maintenance non conformes.
- Utilisation de la machine ou de l'installation avec des dispositifs de sécurité défectueux, mal installés ou hors service.
- Non-respect des indications du mode d'emploi concernant le transport, le stockage, le montage, la mise en service, le fonctionnement ou la maintenance.
- Modifications de construction entreprise de votre propre chef ou réglages de la machine ou de l'installation outrepassant l'usage conforme.
- Surveillance insuffisante des pièces sujettes à l'usure.

- Utilisation de pièces d'usure et de pièces de rechange d'un autre fabricant.
- Réparations, inspections ou opérations de maintenance effectuées de façon incorrecte.
- Sinistres dus à une cause extérieure et cas de force majeure.

3 Sécurité

3.1 Explication des symboles

3.1.1 Remarques de la notice

Avertissements

Danger

Brève description du danger :

Le mot clé **DANGER** signale un danger immédiat et imminent.
Son non-respect entraînera de très graves blessures, voire la mort

Avertissement

Brève description du danger :

Le mot clé **AVERTISSEMENT** signale un danger potentiel.
Son non-respect peut entraîner de très graves blessures, voire la mort.

Prudence

Brève description du danger :

Le mot clé **PRUDENCE** signale un danger potentiel.
Son non-respect peut entraîner des blessures légères à modérées.

Conseils d'utilisation

Attention

Brève description :

Le mot clé **ATTENTION** signale une possibilité de dommages matériels.
Son non-respect peut avoir pour effet d'endommager la machine ou l'installation.



Remarque

Le mot clé **Remarque** signale des informations complémentaires concernant la machine / l'installation ou son utilisation.


3.1.2 Symboles de sécurité dans le mode d'emploi

Les symboles d'instruction et de danger suivants sont utilisés aussi bien dans le document que sur la machine. Tenir compte des symboles et étiquettes apposés sur la machine pour éviter blessures et les dommages matériels !

Les symboles ont la signification suivante :

Symbole	Signification
	Avertissement Zone dangereuse
	Avertissement Tension électrique dangereuse
	Avertissement Risque de blessures aux mains Prudence, ne pas approcher les mains des zones portant ce symbole d'avertissement. Vous risquez de vous coincer les mains, de vous les faire happer ou de vous blesser aux mains d'une autre manière.
	Avertissement Surfaces très chaudes ou liquides brûlants
	Avertissement Risque de basculement de la machine
	Avertissement Risque de dommages environnementaux
	Aucune projection d'eau
	Eau non potable
	Interdiction aux personnes portant un stimulateur cardiaque
	Utiliser une protection oculaire ou porter des lunettes de protection
	Porter des gants de protection
	Lire le mode d'emploi
	Ouvrir avant toute intervention de maintenance ou de réparation
	Prise pour compensation de potentiel

3.2 Consignes de sécurité sur la machine

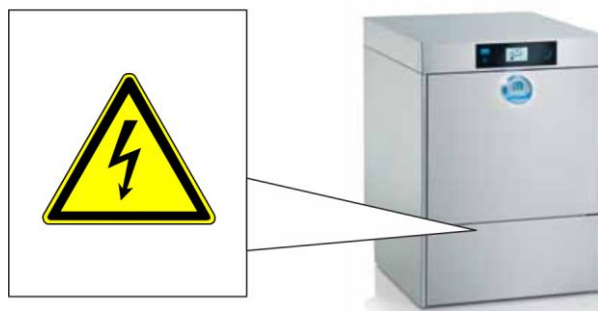

Les consignes de sécurité sont apposées sur la machine. Elle sont placées sous le panneau frontal.

3.3 Exigences applicables au personnel

Les mises en service, les instructions, les réparations, les opérations de maintenance, les montages et les installations des ou sur les machines MEIKO doivent impérativement être réalisés / commandités par les partenaires de service MEIKO autorisés.

En fonctionnement, s'assurer que :

- Seul un personnel suffisamment formé et qualifié travaille sur la machine.
- Les compétences du personnel en matière d'utilisation, d'entretien et de réparation sont clairement définies.
- Le personnel en formation travaille toujours avec la machine sous la surveillance d'une personne expérimentée.

Les qualifications requises pour effectuer certaines tâches sur la machine sont fixées par MEIKO.

Personnes	Opérateurs formés	Travailleur interne MEIKO autorisé	Technicien de service MEIKO autorisé
Activité			
Mise en place / montage			✓
Mise en service			✓
Fonctionnement, utilisation	✓	✓	✓
Nettoyage	✓	✓	✓
Contrôle des dispositifs de sécurité		✓	✓
Recherche de pannes	✓	✓	✓
Dépannage, mécanique	✓	✓	✓
Dépannage, électrique		✓*	✓
Maintenance		✓	✓
Réparations		✓	✓

*avec formation d'électricien.



Remarque

La formation doit être confirmée par écrit.

Le personnel qualifié au sens du présent mode d'emploi est constitué des personnes qui :

- ont plus de 14 ans,
- de par leur formation, leur expérience et les instructions qu'ils ont reçues, sont à même d'exécuter les activités nécessaires,

- ont été autorisées à exécuter les activités nécessaires par la personne responsable de la sécurité de la machine,
- ont lu et compris le mode d'emploi et les consignes de sécurité associées, et qui les respectent.

3.4 Risques résiduels

Phase de vie	Activité	Type de risque	Mesure de prévention
Transport et montage	Chargement et déchargement avec un chariot élévateur	Écrasement/coup	• La capacité de charge du chariot élévateur doit être adaptée au poids de la machine • Tenir compte du centre de gravité de la machine • Sécuriser la machine pour l'empêcher de glisser
	Dépose sur le lieu d'installation	Écrasement/coup	• S'assurer que la portance du sol est suffisante • S'assurer que la machine ne peut basculer
	Réalisation du branchement électrique	Choc électrique	• Seul un personnel spécialisé est autorisé à raccorder la machine • Respecter les consignes de prévention des accidents
	Installation d'un osmo-seur MODULE GiO à part (en option)	Trébuchement/chute/contusion	• Fixer de préférence le MODULE GiO à un mur/une table/une machine • Monter le module isolé avec un pied en tôle • Si nécessaire, faire fonctionner le module à l'horizontale
Mise en service	Remplissage du détergent / produit de rinçage	Lésions oculaires / atteintes à la santé	• Porter une protection oculaire / des gants de protection • Éviter tout contact cutané et oculaire
	Activités dans la machine	Blessures aux mains sur des bords tranchants	• Porter des gants de protection
Fonctionnement	Programme en marche	Risque d'ébouillantage en cas d'ouverture interdite de la porte	• Ne jamais ouvrir la porte pendant le déroulement du programme
		Risque d'incendie de la machine en cas de surcharge ou de blocage des moteurs de pompes	• Toujours utiliser la machine avec un tamis à mailles fines/larges afin d'empêcher le passage de corps étrangers • Prélaver la vaisselle/charge
	Chargement et déchargement de la machine	Coincement des mains	• Utiliser la poignée prévue à cet effet pour fermer la porte de la machine
		Friction sur le doigt durant sur l'hélice du ventilateur temporisée (déchargement)	• Ne pas pénétrer dans la zone de l'hélice du ventilateur (position du plafond de cuve vers l'arrière)
		Coupure/sectionnement sur des débris de vaisselle	• Toujours laver la vaisselle/charge dans le casier spécialement conçu de la machine • Placer les petites pièces dans des inserts de casier appropriés • La vaisselle/charge ne doit pas entrer en contact des pièces en rotation de la machine
		Les vêtements amples ou les bijoux peuvent s'accrocher	• Porter des vêtements de travail appropriés et des chaussures robustes • Ne pas porter de bagues, de chaînes ni d'autres bijoux
		Glissade	• Utiliser des revêtements de sol antidérapants
		Ébouillantage	• Laisser refroidir la vaisselle/charge si cela est nécessaire • Si cela est nécessaire, laisser refroidir les composants de la machine avant de les toucher

Phase de vie	Activité	Type de risque	Mesure de prévention
			- Ne jamais retirer le filtre de fond de cuve lorsque la machine fonctionne - Le port de gants de protection est recommandé
	Toute activité	Blessure provoquée par le fait de s'asseoir ou se mettre debout sur la porte de la machine ouverte	S'assurer que personne ne s'assied ni ne se tient sur la porte
		Ingestion de l'eau dans la chambre de lavage	Ne pas utiliser ni boire d'eau dans la chambre de lavage pour la préparation des aliments
	Changement arbitraire du dosage des produits chimiques	Troubles respiratoires/suffocation	Confier la modification du dosage uniquement au personnel spécialisé
	Ajout de détergent/produit de rinçage	Trébuchement/chute dû/du à l'ouverture du clapet de dosage	Fermer le clapet de dosage immédiatement après avoir ajouté le produit requis
		Lésions oculaires / atteintes à la santé	- Porter une protection oculaire / des gants de protection - Éviter tout contact cutané et oculaire
Maintenance et nettoyage	Toute opération de maintenance	Choc électrique	- Avant d'ouvrir les parties du boîtier, mettre la machine hors tension via le sectionneur de réseau et la protéger de toute remise en marche - Les travaux d'entretien sont réservés à un personnel qualifié
	Nettoyage ou maintenance	Trébuchement/chute dû/du à la porte ouverte	Toujours fermer la porte après l'utilisation
		Ébouillantage / brûlure	- Laisser refroidir les composants de la machine avant de les toucher - Porter des gants de protection
		Blessures aux mains sur des bords tranchants	Porter des gants de protection
	Nettoyage	Empoisonnement	- Ne jamais utiliser de détergents ni de produits de récurage agressifs - Utiliser uniquement des détartrants adaptés aux machines professionnelles - Porter des gants de protection
	Osmoseur MODULE GiO : remplacement de la cartouche filtrante	Sortie d'eau	Préparer un récipient adapté (par ex. une baignoire)
Démontage et mise au rebut	Démontage	Lésions oculaires / atteintes à la santé	- Porter une protection oculaire / des gants de protection - Éviter tout contact cutané et oculaire - Si nécessaire, nettoyer les tuyaux flexibles, le système de dosage et les pièces de la machine à l'eau claire
	Chargement et déchargement avec un chariot élévateur	Écrasement/coup	- La capacité de charge du chariot élévateur doit être adaptée au poids de la machine - Tenir compte du centre de gravité de la machine - Sécuriser la machine pour l'empêcher de glisser

3.5 Utilisation conforme aux prescriptions

Le lave-vaisselle doit être utilisé uniquement de manière conforme et dans le respect du présent mode d'emploi. Le lave-vaisselle est destiné exclusivement à un usage commercial.

Le lave-vaisselle est destiné au lavage de la vaisselle, des couverts, des verres, des ustensiles de cuisine, des plaques à pâtisserie et des conteneurs.

La vaisselle doit être adaptée au passage en lave-vaisselle. En cas de doute, il est possible de consulter MEIKO pour savoir si la machine est adaptée au travail prévu (taille, exécution, aptitude fondamentale du lave-vaisselle, etc.) (info@meiko-global.com).

Les applications suivantes sont explicitement considérées comme non conformes :

- Le traitement dans la machine de matières dangereuses (matières nocives pour la santé, en particulier les matières toxiques, corrosives, facilement et hautement inflammables, explosives).
- Le fonctionnement de la machine dans un environnement présentant des risques d'explosion.

3.6 Mauvaise utilisation prévisible

Le lave-vaisselle ne doit pas être utilisé :

- Laver des ustensiles de cuisine contenant des composants électriques
- Nettoyer des textiles, maniques ou éponges en acier
- Laver des ustensiles en fer ou des ustensiles n'entrant pas en contact avec des denrées alimentaires (par ex. les cendriers, les bougeoirs, etc.)
- Le nettoyage des êtres vivants
- Nettoyer des denrées alimentaires destinées à la consommation
- Préparer des denrées alimentaires dans la machine
- Retrait de l'eau de rinçage pour la préparation des aliments ou pour la boisson
- Laver des grilles de plaque de cuisson/grilles de four à gaz
- Remplir la machine à partir d'une source externe (par exemple, une douche)
- Introduction d'eau sanitaire dans le réseau des eaux usées du site.
- Se tenir debout ou s'asseoir sur des pièces de machine (ex. : porte)
- Rinçage des pièces en bois
- Rinçage des pièces en plastique qui ne sont pas stables à la chaleur et aux alcalis
- Rinçage des pièces en aluminium (comme les pots, les conteneurs ou les plateaux) uniquement avec un détergent approprié pour éviter la décoloration noire

3.7 Consignes de base de sécurité et de prévention des accidents



Remarque

Les consignes de sécurité suivantes servent à la protection du personnel utilisateur, des tiers et à celle du lave-vaisselle.

Respecter les remarques figurant dans ce mode d'emploi et les panneaux indicateurs apposés sur le lave-vaisselle.

Dans la pratique, il est possible d'atteindre la sécurité uniquement si toutes les mesures requises à cet effet sont prises.

Il est de la responsabilité de l'exploitant de planifier ces mesures et de contrôler leur exécution sur place.

L'exploitant doit en particulier s'assurer que :

- Le lave-vaisselle est utilisé uniquement de façon conforme. Toute autre utilisation ou manipulation peut provoquer des dommages ou générer des risques.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant afin d'assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l'utilisation.

- Le montage ultérieur du système de dosage n'entrave en rien la sécurité du lave-vaisselle.
- Seul un personnel suffisamment qualifié est autorisé à utiliser l'appareil, en effectuer la maintenance et à le réparer.
- Personne ne doit s'asseoir ni se tenir sur la porte ouverte.
- Le personnel est régulièrement formé à toutes les questions de sécurité de travail et de protection de l'environnement, il connaît le contenu de ce mode d'emploi et en particulier les consignes de sécurité qu'il contient.
- L'environnement de la machine a été estimé comme non dangereux pour les autres personnes, par exemple les enfants ou les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience ou les connaissances sont considérées comme insuffisantes. En cas de doute, des fonctions spéciales de mise en service sont à désactiver, qui divergent d'une action volontaire (= commande sur l'afficheur).
- Le lave-vaisselle est utilisé uniquement en parfait état de fonctionnement, tous les dispositifs de protection et les recouvrements sont montés.
- Le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité et de commutation est vérifié à intervalle régulier.
- Utiliser les lave-vaisselle accessibles par l'arrière uniquement lorsque le recouvrement arrière est en place.
- Un équipement de protection individuelle est mis à disposition du personnel de maintenance et de réparation, qui doit le porter.
- Lors de toutes les opérations de maintenance régulières, effectuer un contrôle fonctionnel de tous les dispositifs de sécurité du lave-vaisselle.
- Toutes les instructions de sécurité et de mise en garde fixées sur le lave-vaisselle lui-même ne sont pas retirées et demeurent lisibles.
- L'entretien (maintenance et inspection) de certaines pièces fournies en option est effectué conformément aux prescriptions figurant dans le manuel d'utilisation correspondant.
- Après le montage, la mise en service et la remise du lave-vaisselle au client / à l'exploitant, aucune modification ne soit entreprise (par ex : de composants électriques ou mécaniques de la machine).

Remarques concernant le fonctionnement du lave-vaisselle :

- Utiliser le lave-vaisselle uniquement sous la surveillance du personnel formé à cet effet.
- Ne pas utiliser le lave-vaisselle si des doutes existent quant à son utilisation.
- Toujours fermer toutes les portes et les vannes.
- Porter des vêtements de travail appropriés.
- Porter des gants de protection appropriés pour travailler sur le lave-vaisselle.
- Laisser refroidir les composants de la machine et la vaisselle avant de les toucher.
- À la fin du fonctionnement :
 - Mettre la machine hors tension via le séparateur du secteur disponible sur place. Il se trouve dans la conduite d'alimentation électrique de la machine.
 - Fermer la vanne d'arrêt du réseau d'alimentation d'eau.

Remarques concernant l'utilisation de détergent et de produit de rinçage :

- Utiliser uniquement des détergents et produits de rinçage adaptés aux lave-vaisselle professionnels.
- S'informer auprès des fournisseurs de ces produits.

Les détergents et les produits de rinçage peuvent être dangereux pour la santé. L'eau de lavage utilisée pendant le fonctionnement contient des substances chimiques.

- Ne jamais boire l'eau de lavage.

- En cas d'ingestion d'eau de lavage, consulter immédiatement un médecin.
- Respecter les consignes du fabricant relatives aux dangers apposées sur les bidons d'origine, ainsi que celles des fiches techniques de sécurité.
- Porter des gants de protection et une protection oculaire appropriés pour manipuler les produits chimiques.
- Ne pas confondre le détergent et le produit de rinçage.
- S'assurer que les raccords d'aspiration du lave-vaisselle sont correctement raccordés aux bidons.
- La chambre de lavage et la poignée de la porte sont éclairées par une source lumineuse à LED. Ne jamais regarder directement la source lumineuse plus de 30 minutes par jour.

Remarques concernant l'utilisation d'un détartrant

Les résidus de détartrants peuvent endommager les pièces en plastique et les matériaux d'étanchéité de la machine.

- S'informer auprès des fournisseurs de ces produits.
- Respecter les consignes du fabricant relatives aux dangers.
- Éliminer l'intégralité des résidus après l'utilisation.

Remarques concernant le nettoyage de la machine

La mousse occasionne des troubles de fonctionnement du lave-vaisselle et produit un mauvais résultat de lavage.

- Ne jamais utiliser de produit de lavage à la main qui mousse pour le prénettoyer ou nettoyer la machine.
- Laisser refroidir les composants de la machine et la vaisselle avant de les toucher.

Remarques concernant le nettoyage de l'espace environnant

Lors du nettoyage de l'espace environnant, la machine peut être endommagée par des facteurs extérieurs agressifs (vapeurs, produits lessiviels) ou par la pénétration d'eau.

- Ne jamais utiliser de produit lessiviel agressif (par ex. nettoyant agressif pour carrelage).
- Si la machine est installée de plain-pied, ne jamais inonder l'espace environnant.

Remarques concernant les installations électriques et électroniques

Tout contact avec des composants conducteurs et des conduites d'alimentation électrique endommagées présente un danger de mort.

- Respecter les avertissements de ce mode d'emploi et les panneaux indicateurs apposés sur le lave-vaisselle !
- Contrôler la solidité de la fixation de toutes les connexions électriques lors des travaux sur la partie électrique de la machine.
- En cas de travaux sur la partie électrique de la machine, contrôler l'état des câbles et des fils et les remplacer le cas échéant.

Le système électronique peut être endommagé si le nettoyage n'est pas conforme.

- Ne jamais asperger le lave-vaisselle, les armoires électriques et autres composants électrotechniques avec un jet d'eau ou un nettoyeur à haute pression.
- Empêcher impérativement toute infiltration accidentelle d'eau dans la machine.

Remarques concernant les rayonnements non ionisants

Le lave-vaisselle ne génère pas particulièrement de rayonnement non ionisant. Pour des raisons techniques, seul le matériel électrique émet des rayonnements non ionisants.



A proximité immédiate du lave-vaisselle, l'influence d'implants actifs (p. ex. des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs) peut être exclue avec une forte probabilité.

3.8 Comportement en cas de danger



- Dans les situations dangereuses, mettre l'appareil hors tension au moyen du dispositif de séparation secteur disponible sur place.

4 Description du produit

4.1 Description du fonctionnement

Le M-iClean U est un lave-verres, lave-vaisselle et lave-ustensiles à casier carré. La machine fonctionne avec un processus de lavage et un processus de rinçage. Un régulateur de température maintient la température de lavage réglée sur 58-60 °C. Une pompe centrifuge transmet l'eau de circulation du bac de lavage aux buses de lavage. Les jets d'eau arrivent sur la vaisselle dans des directions variables. Cela permet d'obtenir un résultat de lavage homogène.

Après le lavage a lieu le rinçage final à l'eau claire. La vaisselle est rincée à l'eau claire haute température (entre 80 et 83 °C, 65 °C pour le programme verres) par l'intermédiaire d'un système de gicleurs séparé. La vaisselle est ainsi chauffée en vue du processus de séchage ultérieur.

En même temps, l'eau de pré-rinçage sert à la régénération de l'eau de lavage, le degré d'encrassement de l'eau de lavage étant ainsi réduit.

4.2 Aperçu



- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Panneau de commande | 4 Panneau frontal |
| 2 Poignée de signalisation | 5 Raccords pour le détergent et le produit de rinçage |
| 3 Porte de la machine | |

Les pompes de dosage de détergent et de produit de rinçage se trouvent sous le panneau frontal (4).

- Pour retirer le panneau frontal (4), le pousser légèrement vers le haut, le basculer et le retirer de son guidage.



Le module GiO (1) optionnel se trouve à différentes positions en fonction de l'exécution commandée.

- Dans la carcasse externe à côté de la machine.
- Intégré sous la machine.
- Intégré à l'arrière de la machine.

4.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique de la machine M-iClean U se trouve à l'intérieur du panneau frontal inférieur.



Les informations suivantes figurent sur la plaque signalétique :

- 1 Nom et adresse du fabricant
- 2 Type de machine
- 3 Désignation du modèle
- 4 Numéro de série
- 5 Type de courant
- 6 Raccordement électrique
- 7 Puissance nominale du surchauffeur
- 8 Pression d'eau
- 9 Volume du surchauffeur
- 10 Raccord de vapeur
- 11 Année de construction
- 12 Marquage CE
- 13 Classe de protection IP

4.4 Poignée de signalisation

 Bleu Prêt à fonctionner	 Vert Programme en cours	 Rouge Dysfonctionnement / Message important
---	---	---

4.5 Concept efficacité bleue



1 Poignée bleue du filtre de fond de cuve 2 Filtre bleu

Les pièces du lave-vaisselle que l'utilisateur doit manipuler lors de l'utilisation et du nettoyage quotidien sont bleues. Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin d'une longue formation pour savoir intuitivement qu'il doit, par exemple, retirer et nettoyer les systèmes de lavage, le filtre fond de cuve et le filtre.

4.6 Détergent et produit de rinçage



⚠ Avertissement

Risque de blessure en cas de contact avec des produits chimiques

- Respectez les fiches de données de sécurité et les recommandations de dosage des fabricants de produits chimiques.
- Utiliser une protection oculaire.
- Porter des gants de protection.
- Ne pas mélanger différents produits chimiques.

⚠ Prudence

- N'utilisez que des produits adaptés et agréés pour les lave-vaisselle commerciaux. MEIKO recommande les détergents et produits de rinçage MEIKO ACTIVE. Les produits MEIKO ACTIVE sont adaptés de manière optimale aux lave-vaisselle MEIKO.
- Ne mélangez pas différents produits de nettoyage.

Le lave-vaisselle est équipé en série de dispositifs de dosage pour le dosage du détergent liquide et du rinçage. Le dosage manuel avec le détergent en poudre n'est pas prévu.

En option, le lave-vaisselle peut être équipé ou préparé pour un système de dosage externe. Dans ce cas, des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le schéma du circuit et dans le document Dosage externe.

4.6.1 Détergent

Les détergents sont alcalins (la valeur du pH doit être > 7) et sont nécessaires pour dissoudre les salissures de la vaisselle. La norme est de 2 ml de détergent par litre d'eau de cuve. Si nécessaire, la concentration peut être ajustée en fonction de la qualité de l'eau, de la vaisselle et du degré de salissure. Ce réglage est effectué lors de la mise en service par un technicien de service agréé MEIKO ou par le fournisseur de produits chimiques.

Modifier la quantité de dosage, voir page 48.

4.6.2 Produit de rinçage

Les produits de rinçage sont acides (la valeur du pH doit se situer entre 2 et 7) et accélèrent le séchage de la vaisselle en baissant la tension superficielle de l'eau pour qu'elle puisse vite s'écouler de la vaisselle. Le bon dosage est obtenu lorsque l'eau s'écoule uniformément de la vaisselle et dépend de la qualité de l'eau disponible sur place. Ce réglage est effectué lors de la mise en service par un technicien de service agréé MEIKO ou par le fournisseur de produits chimiques.


Modifier la quantité de dosage, voir page 48.

4.6.3 Doseurs

Les composants des unités de dosage sont soumis à de fortes contraintes et doivent donc être régulièrement entretenus et, si nécessaire, remplacés conformément à la spécification d'entretien.

La durée de vie des dispositifs de dosage et des autres composants du lave-vaisselle dépend de l'utilisation de produits chimiques appropriés. MEIKO recommande les détergents et produits de rinçage MEIKO ACTIVE. Les produits MEIKO ACTIVE sont adaptés de manière optimale au lave-vaisselle.

4.6.4 Lances d'aspiration

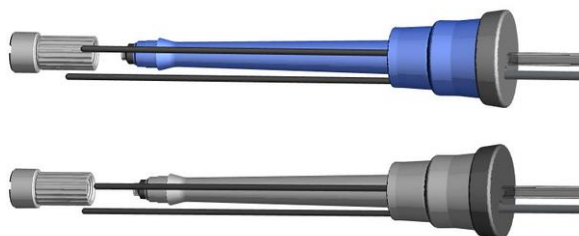

Lances d'aspiration avec contrôle de niveau pour le produit de rinçage (bleu) et le détergent (gris)

Les lances d'aspiration permettent d'aspirer correctement le produit chimique liquide. Les lances d'aspiration sont insérées verticalement dans les bidons et sont équipées en option d'un contrôle de niveau. Lorsque le réservoir est vide, un message apparaît sur l'écran de la machine.

4.6.5 Changement de produit

⚠ Prudence

Lors du changement de produit de nettoyage (même pour un produit du même fabricant), une cristallisation peut se produire, ce qui peut entraîner une défaillance du système de dosage.

- Lorsque vous changez de produit de nettoyage, rincez le système de dosage à l'eau chaude.

Procédure de changement de produit nettoyant :

1. Prévoyez un récipient approprié avec de l'eau chaude et insérez la lance d'aspiration.
2. Rincer à fond le système de distribution plusieurs fois avec une purge **des conduites**, voir page 46.
3. Essuyez la lance d'aspiration et mettez-la dans le bidon avec l'autre produit de nettoyage.
4. Remplissez le système de dosage en **purgeant les conduites**.

Pour les lave-vaisselle à réservoir interne, faites rincer le système par un technicien de service autorisé MEIKO.

4.7 Options

4.7.1 MODULE GiO

Le module fonctionne selon le principe de l'osmose inverse. L'eau potable est chassée par une pompe à travers une membrane semi-perméable. La membrane laisse passer uniquement les molécules d'eau. Les agents de dureté et les sels (calcaire, etc.) contenus dans l'eau sont retenus. L'eau claire (perméat) est acheminée dans l'appareil de nettoyage et de désinfection et les matières retenues (concentré) sont dirigées vers l'évacuation.

4.7.2 ComfortAir récupération d'énergie



Les parois latérales du lave-vaisselle abrite deux échangeurs de chaleur, qui se remplissent d'eau claire après le rinçage final. Un ventilateur à l'intérieur de la machine brasse l'air et, par conséquent, les buées se déposent sur les parois latérales. L'eau chauffée est amenée au surchauffeur et est disponible pour le programme suivant.

4.7.3 Casier à bouteilles pour M-iClean UM/UM+



Le casier à bouteilles permet de laver jusqu'à 16 bouteilles ou carafes. Lors du rinçage des bouteilles, le bras de lavage inférieur est remplacé par un adaptateur.

4.7.4 Rinçage final à l'eau froide pour les lave-verres

Dans les lave-verres (disponibles dans M-iClean UM), le rinçage inhérent aux programmes I et II ne se déroule pas à l'eau chaude (65 °C) mais à l'eau fraîche, qui n'est pas chauffée.



Remarque

Lors du passage d'un programme de rinçage à chaud à un programme I ou II, environ 3 à 4 déroulements du programme sont nécessaires pour que le rinçage final soit exécuté à l'eau froide.

Lors du passage du programme I ou II à un programme à rinçage final à chaud, les températures requises sont atteintes lors du même déroulement du programme.

 Programme I (programme court à froid)	 Programme II (programme normal à froid)
---	---

Les verres sont nettoyés à une température de lavage de 55 °C. Le rinçage final se déroule ensuite à l'eau fraîche non chauffée.

Le refroidissement des verres peut entraîner des fluctuations de température dans les verres, ce qui exige une prudence supplémentaire !

Lorsque l'eau arrive dans la machine à une température d'environ 10 °C, les verres peuvent avoir approximativement les températures suivantes :

- environ 22–27 °C directement après être sortis
- environ la température ambiante, 1 à 2 minutes après être sortis

- environ 30 à 35 °C lorsque les verres sont épais (chopes à bière), directement après être sortis

La machine dispose d'une prolongation du fonctionnement afin de garantir que la température de lavage atteigne 55 °C. Cela signifie que le programme s'exécute jusqu'à ce que l'eau soit chauffée à la valeur requise, mais pendant 5 minutes au maximum.



Les verres sont nettoyés à une température de lavage de 60°C. Le rinçage final s'effectue ensuite avec de l'eau fraîche chauffée à 65 °C. La prolongation du temps de fonctionnement décrite garantit que les températures requises sont aussi atteintes dans le Programme III.

4.7.5 Commande de désinfection

Attention

Corrosion sur verres et élimination des décors dues à des températures de l'eau élevées et des temps de lavage prolongés

- S'assurer que la vaisselle et les verres utilisés conviennent pour les sollicitations élevées imposées par la machine.

MEIKO propose deux variantes de machine avec désinfection thermique pour les installations avec des exigences extrêmement élevées en matière d'hygiène. Les deux variantes disposent d'une puissance calorifique supérieure dans la cuve de lavage par rapport à des machines standard.

Commande A_0

Le concept A_0 est une mesure pour l'élimination de microorganismes dans les procédés de désinfection avec chaleur humide. Dans un procédé de désinfection avec chaleur humide, une certaine température appliquée pendant une période définie provoque une élimination prévisible de microorganismes présentant une certaine résistance.

Le réglage standard pour un lave-vaisselle avec commande A_0 est une valeur d'hygiène A_0 30 :

- La température de la cuve pendant le lavage atteint jusqu'à 74 °C.
- À partir d'une température de cuve de 65 °C, un facteur est attribué à chaque température de cuve.
- Chaque seconde, une valeur est déterminée à partir de la température de cuve mesurée, et ajoutée jusqu'à atteindre la valeur d'hygiène A_0 30.
- Le cycle de lavage se poursuit jusqu'à la fin de la durée du programme réglée, et au moins jusqu'à ce que la valeur de température soit atteinte. Cette opération est ensuite suivie d'une pause d'égouttement et d'un rinçage final.



L'écran d'affichage indique la valeur A_0 actuelle.

Commande Thermolabel

Comme pour la commande A₀, les machines avec commande Thermolabel disposent d'un procédé de désinfection avec chaleur humide. Le lave-vaisselle chauffe l'eau de lavage à une température supérieure afin d'éliminer les germes. Le contrôle de la performance de désinfection peut être vérifié au moyen d'un ruban de mesure, le Thermolabel. Le ruban de mesure se colore en 4 secondes si la vaisselle atteint une température de 71 °C.

- La température de cuve pendant le lavage est amenée à 71 °C et maintenue à ce niveau.
- Le cycle de lavage se poursuit jusqu'à la fin de la durée du programme réglée, et au moins jusqu'à ce que la valeur de température et la durée de maintien soient atteintes. Cette opération est ensuite suivie d'une pause d'égouttement et d'un rinçage final.
- Le lavage à hautes températures et les longs passages dans la cuve de lavage peuvent provoquer de la corrosion sur les verres et l'effacement prématuré des décors.

Désinfection thermique - commande

La désinfection thermique fonctionne selon le même principe que la commande Thermolabel, mais d'autres exigences s'appliquent :

- La température de désinfection est $\geq 80^{\circ}\text{C}$, et doit être maintenue $\geq 30\text{ s}$ sur la vaisselle.
- La température de la cuve est de 76°C pendant le lavage, et la température de rinçage final est de 88°C pendant le rinçage.
- Le cycle de lavage se poursuit jusqu'à la fin de la durée du programme réglée, et au moins jusqu'à ce que la valeur de température et la durée de maintien spécifiée soient atteintes. Cette opération est ensuite suivie d'une pause d'égouttement, un rinçage final et un temps de pose.

Les commandes Thermolabel et de désinfection thermique assurent une désinfection supérieure à la norme, par ex. pour les hôpitaux, les résidences médicalisées ou les exigences du document d'orientation de la Société autrichienne pour la préparation des instruments stériles (ÖGSV).

4.8 Fonctions automatiques standard

4.8.1 Mode économique



Pendant les pauses, la machine indique par le biais du symbole d'une feuille que l'énergie est économisée et que les pièces sont ménagées.

	Actif après	Description
MODE ÉCONOMIQUE I	60 s	La température de l'eau de rinçage est baissée.
MODE ÉCONOMIQUE II	180 min	La température de l'eau de lavage et de rinçage est baissée. Le niveau d'eau du réservoir de lavage est corrigé à un niveau optimal.
MODE ÉCONOMIQUE III	8 h	Le surchauffeur est vidangé. La température de l'eau de lavage est baissée. Le niveau d'eau du réservoir de lavage est corrigé à un niveau optimal.
MODE ÉCONOMIQUE IV	14 h	La machine est vidangée et éteinte.

4.8.2 Vidange forcée

Une vidange forcée a lieu lorsque le réservoir de lavage et le surchauffeur sont remplis pendant 24 heures. L'eau dans le réservoir de lavage et le surchauffeur est pompée.

La vidange forcée a lieu en fonction de l'état de service :

- **MACHINE OFF** : lorsque la machine est éteinte
- **MODE ÉCONOMIQUE** : soit lorsque les 24 heures se sont écoulées ou au lancement du mode économique III ou IV, .
- Dès que la porte ou le capot est fermé pour la première fois après que les 24 heures se sont écoulées.

5 Caractéristiques techniques

MEIKO a rédigé un plan standard qui reprend les dimensions de la machine, les valeurs de raccordement et de consommation.

Pour plus de caractéristiques, se reporter au plan coté MEIKO.

Poids de la machine

Équipement Variante	Machine de base	Machine de base + GiO dans le so- cle	Machine de base + GiO séparé
M-iClean US	56 kg	63 kg	80 kg
M-iClean UM	63 kg	82 kg	87 kg
M-iClean UM+	74 kg	93 kg	98 kg
M-iClean UL	77 kg	96 kg	101 kg

Émissions sonores


Niveau de pression acoustique se référant au lieu de travail $L_{pA} \leq 70$ dB.

5.1 Dimensions de la niche

Pour intégrer le lave-vaisselle dans un comptoir, respecter les dimensions de la niche requise. Il est inutile de fixer le lave-vaisselle au comptoir.

Les meubles proches du lave-vaisselle doivent être compatibles avec un usage commercial et résister à la vapeur.

Lave-vaisselle sans socle

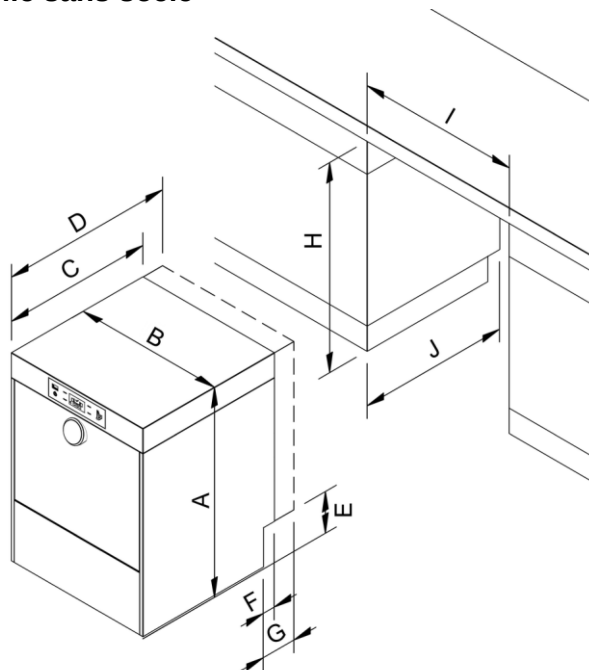


Il est également possible d'installer le lave-vaisselle sans pieds, ce qui rend impossible son ajustement horizontal.

Hauteur de la machine sans pieds, en mm :

US/ US paroi arrière GiO / UM/ UM (paroi arrière GiO)	UM+/ UM+(paroi arrière GiO)/ UL
700 ⁺⁵	820 ⁺⁵

M-iClean U/ M-iClean UType M2 (dimensions en mm)							
	US	US (paroi ar- rière GiO)	UM	UM (paroi arrière GiO)	UM+	UM+ (paroi arrière GiO)	UL
A	710–735	710–735	710–735	710–735	830–855	830–855	830–855
B	460	460	600	600	600	600	600
C	600	–	600	–	600	–	680
D	–	690	–	690	–	690	–
E	155	155	155	155	155	155	155
F	50	–	50	–	50	–	130
G	–	140	–	140	–	140	–
H	715–735	715–735	715–735	715–735	835–855	835–855	835–855
I	470–480	470–480	610–620	610–620	610–620	610–620	610–620
J	605	695	605	695	605	695	685

Lave-vaisselle avec socle de 120 mm ou 150 mm

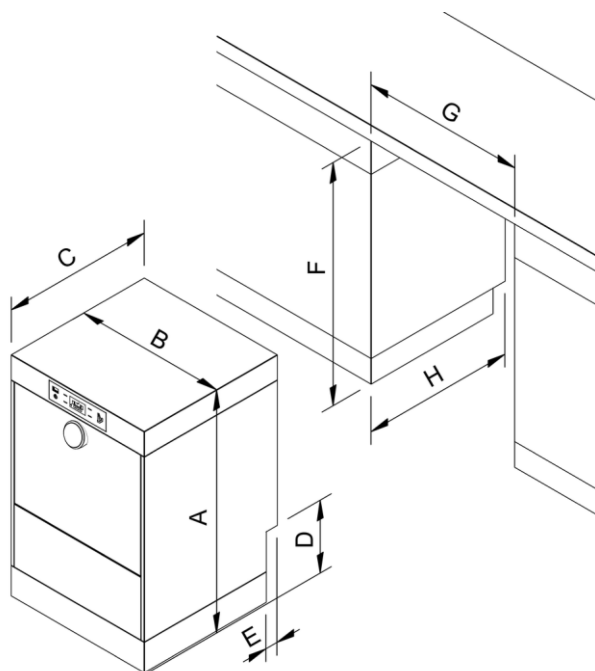

Il est également possible d'installer le lave-vaisselle sans pieds, ce qui rend impossible son ajustement horizontal.

Hauteur de la machine sans pieds, en mm :

US 120/ UM 120	US 150/ UM 150	UM+ 120/ UL 120	UM+ 150/ UL 150
820 ⁺⁵	850 ⁺⁵	940 ⁺⁵	970 ⁺⁵

M-iClean U/ M-iClean UType M2 (dimensions en mm)								
	US 120	US 150	UM 120	UM 150	UM+ 120	UM+ 150	UL 120	UL 150
A	830–855	860–885	830–855	860–885	950–975	980–1005	950–975	980–1005
B	460		600		600		600	
C	600		600		600		680	
D	275	305	275	305	275	305	275	305
E	50		50		50		130	
F	835–855	865–885	835–855	865–885	955–975	985–1005	955–975	985–1005
G	470–480		610–620		610–620		610–620	
H	605		605		605		685	

5.2 Déclaration de conformité CE/UE

Voir Déclaration de conformité CE séparée.

6 Montage

Avertissement

Risque de blessure en cas d'accès à une zone dangereuse

Lors des opérations de transport, de montage, de mise en service, de maintenance et de réparation, il arrive que des personnes non autorisées se tiennent ou entrent dans la zone dangereuse. Cette situation peut provoquer des blessures.



- Confier les travaux à réaliser sur la machine uniquement à un personnel qualifié en la matière.
- Veiller à ce que les personnes non autorisées sortent de la zone dangereuse.
- Barrer l'accès à la zone dangereuse et la signaler aux tierces personnes.
- Ne jamais retirer ni désactiver les dispositifs de sécurité de la machine.
- Toujours porter des gants de protection résistant aux coupures pour retirer des pièces du carter et pour travailler à l'intérieur de la machine !

6.1 Conditions préalables pour le montage

6.1.1 Contrôle de l'état à la livraison

- Dès réception de la marchandise, contrôler que la livraison est complète en la comparant avec la confirmation de commande MEIKO et/ou avec le bordereau de livraison.
- Le cas échéant, faire immédiatement une réclamation pour les pièces manquantes auprès de la société de transport ayant effectué la livraison, et en informer la société MEIKO.
- Vérifier que la machine n'a pas été endommagée pendant le transport.



Remarque

En cas de dommage supposé pendant le transport, informer immédiatement par écrit la société de transport et la société MEIKO. Envoyer à MEIKO des photos montrant les parties endommagées.

6.1.2 Exigences concernant le lieu d'installation

Le lave-vaisselle est uniquement protégé du gel dans l'état où il est livré ou s'il est muni d'un équipement spécial (option purge antigel).

La mise en place du lave-vaisselle à des températures ambiantes inférieures à 0 °C peut endommager des éléments contenant de l'eau (par ex. pompe, électrovanne, surchauffeur, etc.).

- Veiller à ce que le lieu de stockage et d'installation soit toujours à l'abri du gel.

Il existe un risque de glissade en cas d'utilisation d'eau dans la zone de travail.

- Après le montage, installer dans la zone de travail des revêtements de sol antidérapants conformes aux prescriptions de sécurité générales/locales en vigueur.

6.1.3 Exigences concernant le raccordement des eaux usées

Une pompe de vidange est intégrée dans la conduite de vidange.

- Raccorder le tuyau de vidange à la conduite de vidange sur place.

– Uniquement pour l'Australie :

Le tuyau de vidange doit être relié au moyen d'un raccord étanche composé d'un robinet d'écoulement conformément AS 1589 AS 2887 et une conduite de vidange sanitaire ou un robinet de vidange sanitaire conformément AS / NZS 1260.

- En fonction de l'utilisation du lave-vaisselle, prévoir un séparateur de graisse conforme aux prescriptions générales/locales en vigueur.
- Sur les lave-vaisselle avec MODULE GiO, respecter la hauteur maximale de drainage (voir le plan coté).

6.1.4 Exigences concernant le raccordement d'eau claire

Les raccordements d'eau claire utilisés et leurs composants doivent être conformes à la réglementation en vigueur localement, par ex. EN 1717/DIN 1988-100. L'eau claire doit être de l'eau potable du point de vue de l'analyse microbiologique. Cette consigne s'applique également à l'eau traitée.

Dans sa version de base, le lave-vaisselle est équipé d'une sortie de machine libre (de type AA ou AB selon EN 1717 ou EN 61770). Pour la SSIGE (Suisse) et d'autres pays, et selon la version de la machine, au moins un dispositif de sécurité de type EA supplémentaire est nécessaire en amont du tuyau de raccordement. Les composants d'installation et les matériaux doivent être conformes à la réglementation locale applicable et être dûment homologués. Une électrovanne est intégrée dans la conduite d'eau claire du lave-vaisselle.

Combinée avec l'interrupteur de fuite situé dans la cuve de fond du socle, elle garantit que l'alimentation en eau claire est interrompue en présence d'une fuite à l'intérieur de la machine.

Plage de pression d'écoulement de l'alimentation d'eau en amont de l'électrovanne :

- Machines sans osmoseur MODULE GiO :
0,6 – 5 bar (60 – 500 kPa)
- Machines avec osmoseur MODULE GiO ou adoucisseur d'eau ActiveClean :
1 – 5 bar (100 – 500 kPa)

Pression maximum

- Il est interdit de dépasser la pression maximum de 5 bar (500 kPa).

Mesures destinées à établir la pression d'eau correcte :

- Si la pression minimum d'écoulement est insuffisante, augmenter la pression à l'aide d'un surpresseur.
- Si la pression maximum est dépassée, limiter la pression au moyen d'un réducteur de pression.

Autres mesures :

- S'assurer que le réseau d'eau ne fait pas pénétrer de fer depuis l'extérieur. Il en va de même de la pénétration d'autres métaux (par ex. copeaux de cuivre). Les données correspondantes sont mentionnées dans le plan de montage.
- Installer un collecteur d'impuretés dans l'alimentation d'eau afin de protéger l'électrovanne.
- Après un arrêt prolongé du lave-vaisselle, vider la conduite de raccordement et la rincer avant de remettre la machine en service.
- Lors du remplacement d'une machine par une machine neuve, veiller à remplacer le tuyau d'alimentation existant par le nouveau tuyau d'alimentation fourni avec la machine.

Tableau : Exigences concernant l'eau claire lorsqu'un module à osmose inversée est utilisé

Désignation	Valeur
Conductivité	70 – 1000 µS/cm
Dureté de l'eau	0 – 28 °dH
Température d'eau d'alimentation	de 1 °C à 35 °C (raccordement d'eau froide)
Pression d'écoulement minimum	100 kPa (1 bar)
Pression maximum	500 kPa (5 bar)
Exempte de particules	> 10 µm
Fer	< 0,1 mg/l
Manganèse	< 0,04 mg/l
Chlore (chlore libre)	< 0,1 mg/l (membrane standard)
Chlore (chlore libre)	≥ 0,1 à ≤ 2,0 mg/l (membrane plus résistante au chlore)
Permanganate de potassium	< 10 mg/l
Acide silicique	< 10 mg/l

6.1.5 Exigences concernant le branchement électrique



⚠ Avertissement

Danger de mort par choc électrique

Tout contact avec des pièces de la machine conductrices d'électricité entraîne de graves blessures, voire la mort.

- Les travaux à réaliser sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par un électricien dûment formé et dans le respect des règles électrotechniques.
- Mettre la machine hors tension avant de procéder à des travaux sur l'installation électrique. Pour ce faire, mettre le sectionneur de réseau disponible sur place sur **ARRÊT** et empêcher toute remise en marche.

Remarque

Le schéma électrique correspondant se trouve derrière le panneau frontal du lave-vaisselle. Ce schéma électrique doit impérativement rester dans le lave-vaisselle ! La plaque signalétique avec les valeurs de connexion électriques se trouve à l'intérieur du panneau frontal inférieur.

Pour le branchement sur le site, respecter les points suivants :

Fournir la tension et le type de courant adaptés.

Protéger le câble d'alimentation secteur dans les règles et le doter d'un dispositif de séparation du secteur dans l'installation électrique en pose fixe.

Si le conducteur de neutre (N) du courant triphasé n'est pas mis à la terre, prévoir un dispositif de séparation du secteur quadripolaire (bipolaire, en cas de courant alternatif).

Le lave-vaisselle doit être raccordé à la compensation de potentiel !

Lorsque le conducteur de neutre (N) n'est pas mis à la terre, il convient d'utiliser un dispositif de séparation du secteur quadripolaire. Les câbles d'alimentation doivent être des conduites résistantes à l'huile, gainées, pas plus légères qu'une conduite H 07 RN-F.

Utiliser, pour le courant triphasé, une borne plate de raccordement réseau à 5 pôles (L1, L2, L3, N, PE).

Réseau sans conducteur de neutre (N) : utiliser une borne plate de raccordement réseau quadripolaire (L1, L2, L3, PE) pour le courant triphasé.

Couleur des câbles : câbles conducteurs L1 = noir/1, L2 = brun/2, L3 = gris/3, neutre N = bleu/4, conducteur de protection PE = jaune-vert

La mesure de protection ainsi que le raccordement de la compensation de potentiel doivent être exécutés dans le respect des directives de l'entreprise de fourniture en énergie locale ainsi que des règlements en vigueur au niveau local (en Allemagne, respecter la norme VDE 0100, partie 540).

Les produits sont destinés à un raccordement électrique fixe au réseau d'alimentation disponible sur place et sont mis à disposition sur le marché en étant contrôlés en conséquence. Toute autre forme de raccordement électrique doit être réalisée par un électricien spécialisé agréé.

Ne pas protéger d'autres équipements en commun avec le lave-vaisselle.

- Resserrer toutes les vis de fixation des conducteurs avant la mise en service.

Remarque sur le convertisseur de fréquence

En cas d'utilisation d'un convertisseur de fréquence dans le champ d'application de la norme VDE 0160 / EN 50178, un disjoncteur à courant de défaut de type B sensible à tous les courants doit être installé en amont ou à la place du disjoncteur à courant de défaut de type A existant.

Uniquement pour les USA et le Canada

Le lave-vaisselle doit être installé conformément aux directives locales. En l'absence de telles directives, installer la machine conformément aux exigences correspondantes du National Electrical Code, NFPA 70, Canadian Electrical Code (CEC), Partie 1, CSA C22.1, et de la norme pour le réglage des ventilations et la protection anti-incendie pour les processus de cuisson commerciaux, NFPA 96.

6.2 Transport

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure en cas de basculement de la machine

- Confier les opérations de transport uniquement à des personnes dûment qualifiées.
- Respecter les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.
- Par principe, toujours transporter la machine avec son bois d'emballage.
- Porter des gants de protection et des chaussures de sécurité.

L'emballage est conçu de manière à rendre possible un transport sûr et sans danger avec un chariot élévateur ou un diable. Pour un transport sûr, le lave-vaisselle est placé sur un cadre en bois à quatre pans spécial.



- Effectuer le transport avec précaution.
- Ouvrir l'emballage avec un outil adapté.
- Déballer le lave-vaisselle seulement après le transport.

6.3 Effectuer le montage

Attention

Domages matériels en cas de fuite de vapeur

Il est possible que des quantités minimales de vapeur s'échappent de la porte du lave-vaisselle. Les meubles adjacents sont susceptibles de gonfler.

- Protéger les meubles adjacents du gonflement.
- Si possible, ne pas installer la machine à proximité immédiate de meubles fragiles.



Remarque

Le montage est **strictement** réservé à un technicien de service agréé et autorisé !

Le montage se fait selon les indications du plan d'installation.



- Mettre la machine dans le sens longitudinal et transversal en utilisant un niveau à bulle.
- Compenser les éventuelles irrégularités du sol en réglant les pieds (1).
- Rendre les raccords de tables étanches en utilisant un produit d'étanchéité résistant aux produits de vaisselle (par ex. silicone).
- Contrôler la stabilité de la machine.

Pour l'élimination du matériau d'emballage, voir page 58 !

7 Mise en service



Avertissement

Risque de blessure en cas d'accès à une zone dangereuse

Lors des opérations de transport, de montage, de mise en service, de maintenance et de réparation, il arrive que des personnes non autorisées se tiennent ou entrent dans la zone dangereuse. Cette situation peut provoquer des blessures.

- Confier les travaux à réaliser sur la machine uniquement à un personnel qualifié en la matière.
- Veiller à ce que les personnes non autorisées sortent de la zone dangereuse.
- Barrer l'accès à la zone dangereuse et la signaler aux tierces personnes.
- Ne jamais retirer ni désactiver les dispositifs de sécurité de la machine.
- Toujours porter des gants de protection résistant aux coupures pour retirer des pièces du carter et pour travailler à l'intérieur de la machine !

7.1 Vérifier que les conditions préalables pour la mise en service sont remplies

Attention

Domages matériels en cas de fuite de vapeur

Il est possible que des quantités minimales de vapeur s'échappent de la porte du lave-vaisselle. Les meubles adjacents sont susceptibles de gonfler.

- Protéger les meubles adjacents du gonflement.
- Si possible, ne pas installer la machine à proximité immédiate de meubles fragiles.

Conditions préalables sur le site :

- Lieu de stockage et d'installation toujours à l'abri du gel.
- Poser des revêtements de sol antidérapants autour de l'appareil, dans la zone de travail.
- Raccordement électrique selon le plan coté.
- Raccordement de l'eau claire selon le plan coté.
- Raccordement des eaux usées selon le plan coté.

7.2 Effectuer la mise en service



Remarque

Les instructions et la première mise en service sont **strictement** réservées à un technicien de service agréé et autorisé ! Le lave-vaisselle ne peut être utilisé par les opérateurs qu'après cette formation.

Afin d'éviter un endommagement de l'installation ou des blessures pouvant être mortelles lors de la mise en service de la machine, respecter les points suivants :

- Contrôler les pièces sous-traitées (par ex. appareils externes de traitement de l'eau ou pompes à chaleur). Des informations plus précises se trouvent dans les modes d'emploi correspondants.
- S'assurer que tous les outils ou autres corps étrangers ont bien été sortis de la machine.
- S'assurer que les fuites de liquides ont été éliminées.
- Avant la mise en service, actionner tous les dispositifs de sécurité et contacteurs des portes (en cas de machines sous table).
- Contrôler le serrage correct de toutes les liaisons vissées.


- Pour les lave-vaisselle munis du module GiO, il convient de respecter l'« attestation de mise en service des modules GiO » et de procéder conformément aux instructions.

8 Fonctionnement/utilisation

8.1 Panneau de commande en verre

La machine est équipée d'un panneau de commande. Il contient au total 7 touches qui permettent d'utiliser la machine. Un écran placé au centre du panneau de commande donne des informations sur l'état actuel de la machine. D'autres informations et menus s'affichent en outre, en fonction de la touche de confirmation actionnée parmi les 4 touches placées à côté de l'écran. Les touches de confirmation inactives ne sont pas éclairées.

La signification des touches et des symboles est décrite ci-après.

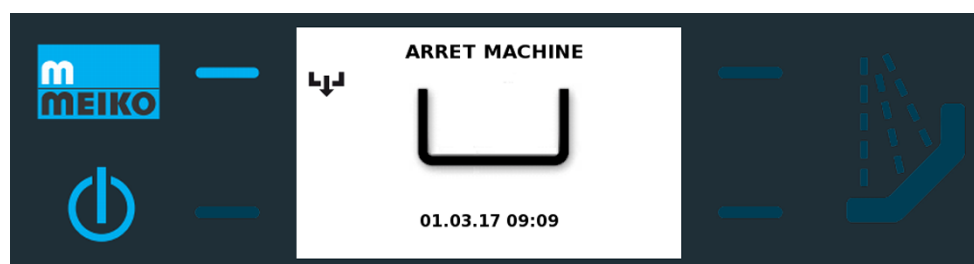

Touche/symbole	Signification
	Touche marche / arrêt
	Remplissage / chauffage marche ou arrêt machine
	Touches de confirmation
	La signification / fonction s'affiche sur l'écran d'affichage à côté de la touche correspondante
	Touche lavage
	Clignote en bleu : remplissage / chauffage actif
	Clignote en vert : remplissage / chauffage actif / Memorystart
	Allumé en bleu : machine prête à fonctionner
	Allumé en vert : lavage actif
	Touche d'accès service / touche Wake up
	Menu Information
	Menu d'action
	Menu Auto-nettoyage / évacuation

Touche / symbole	Signification
	Programme : couverts
	Programme : tasses
	Programme : vaisselle
	Programme : casseroles
	Programme : verres - doux
	Programme : verres - normal
	Programme : verres - intensif
	Programme : verres - doux + rinçage à l'eau froide
	Programme : verres - normal + rinçage à l'eau froide

8.2 Préparation du lave-vaisselle

Avertissement



Risque de blessure en cas de contact avec des produits chimiques

- Respectez les fiches de données de sécurité et les recommandations de dosage des fabricants de produits chimiques.
- Utiliser une protection oculaire.
- Porter des gants de protection.
- Ne pas mélanger différents produits chimiques.

Prudence



Risque de blessure lors de la fermeture de la porte de la machine


Lors de la fermeture de la porte de la machine, il existe un risque de blessure à la main par coincement.

- Utiliser la poignée prévue à cet effet pour fermer la porte de la machine.


Le lave-vaisselle ne doit pas être utilisé sans une connaissance précise du mode d'emploi. Une erreur de manipulation peut avoir pour conséquence des blessures ou des dommages matériels.



1. Assurer l'alimentation en eau.



2. Activer le dispositif de séparation du secteur sur place.



3. Contrôler le détergent et le produit de rinçage, faire l'appoint si nécessaire, voir le chapitre «Remplacer le bidon» à la page 40.
4. S'assurer que les tuyaux sont introduits jusqu'au fond des bidons.




Remarque

En présence d'air dans les tuyaux flexibles, le dosage automatique ne fonctionne pas correctement. Procéder à une purge d'air de la conduite correspondante, voir page 46.



5. Ouvrir la porte de la machine.



6. Mettre en place le tamis et les systèmes de lavage.



7. Fermer la porte de la machine.

8.2.1 Mise en service du lave-vaisselle



Si l'écran s'éteint, actionner la touche Wake up ou bouger la porte / le capot.



1. Activer la machine en appuyant et en maintenant la touche marche / arrêt (une seconde).

La machine est remplie et chauffée. L'affichage change en fonction de l'étape du processus. La touche lavage clignote.

- L'écran d'affichage affiche la mention **REPLISSAGE**.
- L'écran d'affichage affiche la mention **REPLISSAGE / CHAUFFAGE**.
- Lorsque la machine est opérationnelle, l'écran d'affichage indique la mention **PRÊT À FONCTIONNER** et la touche de lavage s'allume en bleu de manière permanente.



Remarque


Le temps nécessaire pour que la machine soit opérationnelle dépend de la température de l'eau d'alimentation et de la puissance du surchauffeur ou du dispositif de chauffage du bac installé.

8.3 Lavage

8.3.1 Mise en place de la vaisselle



- Toujours placer les récipients creux avec l'ouverture vers le bas. Sans quoi, la vaisselle retient l'eau, ce qui rend le séchage brillant impossible.



- Assiettes, plateaux et plats doivent toujours être placés en position inclinée dans le casier. Ainsi, les surfaces intérieures sont tournées vers le haut.



- En cas d'utilisation de godets à couverts, toujours placer les couverts avec le manche vers le bas.
- Dans chaque godet à couverts, mélanger les cuillers, couteaux et fourchettes car les couverts de même type ont tendance à rester collés les uns aux autres.
- Ne pas mettre les couverts trop serrés dans les godets à couverts.




- Ne pas empiler la vaisselle dans le casier. Cela aurait pour effet de rendre plus difficile l'accès direct de l'eau de lavage et de rendre obligatoire la sélection de temps de lavage inutilement longs. Un lavage plus court avec des casiers non surchargés est plus économique.

8.3.2 Sélectionner un programme de lavage



Le lave-vaisselle se trouve en mode **PRÊT À FONCTIONNER** ou **MODE ÉCO I-III**.

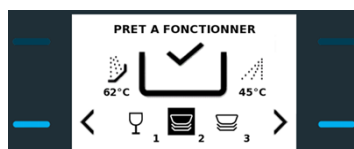

1. Sélectionner le programme de lavage souhaité à l'aide des touches de confirmation.



Le symbole du programme de lavage sélectionné s'affiche de manière inversée.



Après un changement de programme de lavage, la durée de fonctionnement s'affiche brièvement après env. 3 secondes. Ceci permet de vérifier si le programme de lavage nécessaire a bien été sélectionné.

Affectation de programme

L'affectation de programme varie en fonction du type de machine, du raccordement électrique et du raccordement de l'eau. L'affectation de programme figure dans les tableaux suivants.

Tension	Variante	M-iClean US			M-iClean UM			M-iClean UM+			M-iClean UL		
Emplacement de programme		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
3N PE 400 V	Verre	1	2	5	1	2	5	1	2	5	1	2	5
	Vaisselle	7	9	13	7	9	13	7	9	13	7	9	13
	Bistro	1	8	13	1	8	13	1	8	13	1	8	13
	Universel		-		1	9	14	1	9	14	1	9	14
	Thermolabel*	16	17	19	17	18	20	17	18	20	17	18	21
	A ₀ 30*	18	20	21	19	22	23	19	22	23	19	22	24
Raccordement d'eau froide	Rinçage final à l'eau froide*	-			15	16	2	-			-		
1N PE 230 V	Verre	1	2	5	1	2	5	1	2	5	1	2	5
	Vaisselle	7	9	13	7	9	13	7	9	13	7	9	13
	Bistro	1	8	13	1	8	13	1	8	13	1	8	13
	Universel	-			1	9	14	1	9	14	1	9	14
1N PE 230 V	Verre	3	4	6	3	4	6	3	4	6	3	4	6
	Vaisselle	10	12	13	10	12	13	10	12	13	10	12	13
	Bistro	3	11	13	3	11	13	3	11	13	3	11	13
	Universel	-			3	12	14	3	12	14	3	12	14

* Ces programmes de lavage sont disponibles uniquement sur les machines équipées d'un chauffage de cuve renforcé, et ne sont pas sélectionnables sur les machines standard.

M-iClean US

Programme	Durée	Température surchauffeur	Température de la cuve	Niveau de pression	Quantité d'eau de rin- çage	Symbole
[N°]*	[s]	[°C]	[°C]	[1-3]	[l]	
1	90	65	60	1	1,9	
2	120	65	60	2	2,4	
3	180	65	60	1	1,9	
4	180	65	60	2	2,4	
5	180	65	60	3	2,4	
6	240	65	60	3	2,4	
7	90	81	60	1	1,9	
8	120	81	60	2	2,4	
9	120	81	60	2	2,4	
10	180	81	60	1	1,9	
11	180	81	60	2	2,4	
12	180	81	60	2	2,4	
13	240	81	60	3	2,4	
14*	90	2	55	1	2,8	
15*	120	2	55	2	2,8	
16	180	81	74	1	1,9	
17	180	81	74	2	2,4	
18	240	81	74	1	1,9	
19	240	81	74	3	2,4	
20	300	81	74	2	2,4	
21	360	81	74	3	2,4	
22-25	90	65	60	1	1,9	

Affectation de programme, voir page 33.

* Rinçage final à l'eau froide uniquement avec M-iClean UM

Les programmes 14-25 sont disponibles uniquement sur les machines à puissance élevée de chauffage de la cuve (p. ex. Thermolabel, A₀ 30).

M-iClean UM / UM+

Programme	Durée	Température surchauffeur	Température de la cuve	Niveau de pression	Quantité d'eau de rin- çage	Symbole
[N°]	[s]	[°C]	[°C]	[1-3]	[l]	
1	90	65	60	1	2,4	
2	120	65	60	2	3	
3	180	65	60	1	2,4	
4	180	65	60	2	3	
5	180	65	60	3	3	
6	240	65	60	3	3	
7	90	81	60	1	2,4	
8	120	81	60	2	3	
9	120	81	60	2	3	
10	180	81	60	1	2,4	
11	180	81	60	2	3	
12	180	81	60	2	3	
13	240	81	60	3	3	
14	240	81	60	3	3	
15*	90	2	55	1	3,2	
16*	120	2	55	2	3,2	
17	180	81	74	1	2,4	
18	180	81	74	2	3	
19	240	81	74	1	2,4	
20	240	81	74	3	3	
21	240	81	74	3	3	
22	300	81	74	2	3	
23	360	81	74	3	3	
24	360	81	74	3	3	
25**	90 (240)	75 (81)	63 (74)	3	3,2	

Affectation de programme, voir page 33.

* Rinçage clair à l'eau froide uniquement sur M-iClean UM ** Programme 25 : MEIKO Panier de bouteilles requis. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent aux étiquettes thermiques et aux machines A0 30.

Les programmes 15-24 ne sont disponibles que sur les machines dont le réservoir a une capacité de chauffage supérieure (par exemple Thermolabel, A030, rinçage clair à l'eau froide).

M-iClean UL

Programme	Durée	Température surchauffeur	Température de la cuve	Niveau de pression	Quantité d'eau de rin- çage	Symbole
[N°]*	[s]	[°C]	[°C]	[1-3]	[l]	
1	90	65	60	1	2,8	
2	120	65	60	2	3,2	
3	180	65	60	1	2,8	
4	180	65	60	2	3,2	
5	180	65	60	3	3,2	
6	240	65	60	3	3,2	
7	90	81	60	1	2,8	
8	120	81	60	2	3,2	
9	120	81	60	2	3,2	
10	180	81	60	1	2,8	
11	180	81	60	2	3,2	
12	180	81	60	2	3,2	
13	240	81	60	3	3,2	
14	240	81	60	3	3,2	
15*	90	2	55	1	3,5	
16*	120	2	55	2	3,5	
17	180	81	74	1	2,8	
18	180	81	74	2	3,2	
19	240	81	74	1	2,8	
20	240	81	74	3	3,2	
21	240	81	74	3	3,2	
22	300	81	74	2	3,2	
23	360	81	74	3	3,2	
24	360	81	74	3	3,2	
25	90	65	60	1	2,8	

Affectation de programme, voir page 33.

* Rinçage final à l'eau froide uniquement avec M-iClean UM

Les programmes 15-25 sont disponibles uniquement sur les machines à puissance élevée de chauffage de la cuve (p. ex. Thermolabel, A₀ 30).

8.3.3 Démarrage du cycle de lavage

Prudence




Risque de blessure lors de la fermeture de la porte de la machine

Lors de la fermeture de la porte de la machine, il existe un risque de blessure à la main par coincement.

- Utiliser la poignée prévue à cet effet pour fermer la porte de la machine.



1. Prélaver la vaisselle (éliminer le gros des restes alimentaires, les serviettes, les cure-dents, les zestes de citron, etc.) et les déposer dans le casier.
2. Mettre la vaisselle en place dans le casier.



3. Ouvrir la porte de la machine.

4. Placer le casier dans le lave-vaisselle.
5. Centrer correctement le casier sur le porte-casier.



6. Fermer la porte de la machine.



7. S'assurer que le programme correct est réglé, voir page 32.
8. Actionner la touche lavage.



Le lave-vaisselle lave automatiquement et s'arrête à la fin du programme. L'avancement du programme est affiché sur l'écran.

La durée du lavage peut être différente de la durée du programme si le temps d'exécution de programme ne suffit pas à chauffer l'eau claire à la température réglée. Dans ce cas, la prolongation automatique du temps de lavage est activée.

8.3.4 Rangement de la vaisselle

Prudence

Risque de brûlure et d'ébouillement avec l'eau de lavage, la vaisselle à laver et les pièces de la machine, qui sont très chaudes

Tout contact avec l'eau de lavage, la vaisselle ou les pièces de machines, qui sont très chaudes, peut entraîner un risque de brûlure pour la peau.

- Porter des gants de protection si nécessaire.
- Laisser refroidir la vaisselle avant de la ranger si nécessaire.
- Laisser refroidir la machine avant de toucher les pièces si nécessaire.
- Ne jamais ouvrir la porte ou le capot pendant un cycle de lavage.
- Utiliser exclusivement la ou les poignées prévue(s) à cet effet pour ouvrir ou fermer le capot.

Prudence

Friction sur le doigt durant sur l'hélice du ventilateur temporisée

Pour les machines avec récupération de chaleur, il y a une hélice de ventilateur derrière le couvercle du bac, qui fonctionne de manière temporisée après la fin du programme.


- Si la porte est ouverte, ne pas pénétrer dans la zone de l'hélice du ventilateur (position du couvercle du bac vers l'arrière).



En fin de programme, la couleur de touche lavage passe du vert au bleu.



1. Ouvrir la porte de la machine.



2. Retirer le casier avec précaution.



3. Fermer la porte de la machine.

8.4 Remplissage des produits consommables

8.4.1 Ajout de produit dans le réservoir de stockage interne



⚠ Avertissement

Risque de blessure en cas de contact avec des produits chimiques

- Respectez les fiches de données de sécurité et les recommandations de dosage des fabricants de produits chimiques.
- Utiliser une protection oculaire.
- Porter des gants de protection.
- Ne pas mélanger différents produits chimiques.



1. Si nécessaire, activer l'écran d'affichage de la machine en appuyant sur la touche Service/WakeUp.

La machine indique le manque de détergent et/ou de produit de rinçage sur l'écran d'affichage. Ajouter du produit dans les réservoirs de stockage internes.



2. Actionner le bouton-poussoir qui s'allume en bleu sur le panneau frontal inférieur.
3. Ouvrir le panneau frontal.



Recommandation de dosage

4. Pour le dosage, verser le produit chimique correspondant dans le gobelet gradué fourni.

Quantité de remplissage maximale	M-iClean US	M-iClean UM/UM+/UL
Détergents	400 ml	1 000 ml
Produits de rinçage	80 ml	150 ml



5. Verser avec précaution le produit chimique dans la machine en utilisant un entonnoir, jusqu'à ce que le réservoir de stockage soit plein. Contrôler le niveau de remplissage via la fenêtre de niveau (1).
 - Bleu : produit de rinçage
 - Transparent : détergent
6. Rincer l'entonnoir et le gobelet gradué.
7. Fermer le panneau frontal inférieur à l'aide du bouton-poussoir.

8.4.2 Remplacer le bidon



⚠ Avertissement

Risque de blessure en cas de contact avec des produits chimiques

- Respectez les fiches de données de sécurité et les recommandations de dosage des fabricants de produits chimiques.
- Utiliser une protection oculaire.
- Porter des gants de protection.
- Ne pas mélanger différents produits chimiques.


Remarque

Les bidons de détergent et de produit de rinçage se trouvent à proximité immédiate du lave-vaisselle.

Remarque

Lors de l'utilisation de lances d'aspiration qui détectent qu'un bidon est vide, le manque de détergent ou de produit de rinçage est mentionné sur l'afficheur.

➡ Un bidon est vide.



1. Retirer la lance d'aspiration du bidon vide et la placer dans un bidon plein.
2. Le cas échéant, purger les conduites, voir page 46.

8.5 Défauts

Si les pannes décrites se produisent de manière répétée, il est toujours nécessaire d'en déterminer la cause.

Défauts occasionnels

Défaut	Cause possible	Dépannage
Le lave-vaisselle ne se remplit pas	Absence d'eau	Ouvrir le robinet d'arrêt
	Collecteur de saletés bouché	Nettoyer le collecteur de saletés
	Ouvrir la porte	Fermer la porte
Pas de pulvérisation d'eau de rinçage final	Absence d'eau	Ouvrir le robinet d'arrêt
	Collecteur de saletés bouché	Nettoyer le collecteur de saletés
Marques / traces sur la vaisselle	Produit de rinçage inapproprié	Changer de produit
	Quantité de dosage incorrecte	Régler la quantité de dosage
	Prétraitement de l'eau défec-tueux	Contrôler le prétraitement de l'eau
Formation importante de mousse dans la cuve de lavage	Degré de salissure excessif	Mieux prélever la vaisselle / remplacer plus souvent l'eau de la cuve
	Le détergent utilisé est destiné au lavage manuel	Ne pas utiliser de détergent pour lavage manuel moussant pour prénettoyer ni pour nettoyer la machine. La mousse occasionne des troubles de fonctionnement du lave-vaisselle et produit un mauvais résultat de lavage.
	Produit lessiviel inapproprié	Changer de produit
	Produit de rinçage inapproprié	Changer de produit

La plupart des défauts non décrits dans cette section peuvent être éliminés seulement avec l'aide d'un technicien agréé. Veuillez vous adresser à la succursale compétente ou à un distributeur spécialisé agréé.

8.5.1 Messages



En cas d'apparition d'un défaut, des messages gris ou rouges s'affichent sur l'afficheur, selon le type de défaut concerné.

- Les messages gris s'acquittent avec la touche de confirmation correspondante.
 - Les messages rouges requièrent généralement l'intervention d'un technicien agréé !
- Quand les messages suivants apparaissent :

1, 100, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 150, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 330, 420, 425, 427, 880, 901/902, 931-945, 960.

Poursuite impossible du travail

- Couper l'alimentation électrique du site
- Fermer l'arrivée d'eau du site
- Appeler un technicien !

N°	Texte affiché	Mesures / résolution
6	Interruption anticipée du programme	• Redémarrer le cycle de lavage
7	Porte pas fermée	• Fermer la porte
8	Signaux de porte différents : Interrupteur de gauche : « 1 » Interrupteur de droite : « 0 »	• Appeler un technicien ! • Poursuite du travail possible mais limitée
9	Signaux de porte différents : Interrupteur de gauche : « 0 » Interrupteur de droite : « 1 »	• Appeler un technicien ! • Poursuite du travail possible mais limitée
11	Effectuer la maintenance	• Poursuite du travail possible • Appeler un technicien !
12	Saisie incorrecte du code !	• Saisir le code correct
14	Perte de chaleur par porte ouverte !	• Fermer la porte pour éviter les pertes d'énergie
15	Interruption récupération d'énergie	• Laisser se dérouler l'intégralité de la récupération d'énergie
17	Vidanger / Fermer la porte	• Fermer la porte
18	Remplacement d'eau / Fermer la porte	
100	Erreur au 1er remplissage	• Poursuite impossible du travail • Appeler un technicien !
101	Le niveau de vidange n'est pas atteint	• Vérifier le filtre de vidange, le nettoyer si nécessaire • Appeler un technicien si nécessaire
103	Température de la cuve pas atteinte	• Poursuite du travail possible • Appeler un technicien

N°	Texte affiché	Mesures / résolution
106	Prolongation de la durée de lavage insuffisante	• Si le message réapparaît, appeler un technicien
111	Perte d'eau dans la cuve de lavage	• Si le message réapparaît, appeler un technicien
112	Vidange forcée car la cuve de lavage est remplie en permanence	• Remplacer l'eau ou vider au moins une fois par jour
114	Filtre à mailles fines/larges manque	• Insérer correctement le filtre à mailles fines/larges • Si le message réapparaît, appeler un technicien
115	Pompe de vidange active après déclenchement du niveau de sécurité	• Poursuite du travail possible
116	Erreur de post-remplissage de la cuve de lavage	• Si le message réapparaît, appeler un technicien
117	Système de lavage supérieur bloqué/manque	• Débloquer le système de bras de lavage • Mettre en place le système de bras de lavage le cas échéant • Le cas échéant, éliminer les particules de saleté et les particules ferreuses de l'aimant
118	Système de lavage inférieur bloqué/absent	
127	Montée en température pas atteinte	• Si le message réapparaît, appeler un technicien
200	Niveau du surchauffeur pas atteint à temps lors du remplissage	• Ouvrir l'alimentation en eau disponible sur place • Vérifier le préfiltre/filtre et nettoyer si nécessaire
205	Nombre max. de cycles de rinçage insuffisant	• Trier la vaisselle correctement • Poursuite du travail possible
212	Vidange forcée car le surchauffeur est rempli en permanence	• Remplacer l'eau ou vider l'eau au moins une fois par jour
301	Manque de produit de rinçage	• Compléter le niveau / remplacer le bidon • Contrôler la position de la lance d'aspiration et nettoyer celle-ci si nécessaire
311	Manque de détergent	
406	Préavis d'épuisement cartouche	• Préparer une cartouche de rechange • La remplacer lorsque le message 407 apparaît
407	Remplacer la cartouche de déminéralisation	• Remplacer la cartouche de déminéralisation
408	Remplacer le préfiltre de l'installation d'osmose	• Remplacer le préfiltre
410	Arrivée d'eau de l'osmoseur inversé perturbée	• Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau • Vérifier le préfiltre/tamis et nettoyer ou remplacer si nécessaire
421	Manque d'eau dans le récipient de stockage	• Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau • Le cas échéant, appeler un technicien
422	Niveau max. pas atteint dans le récipient collecteur	
423	Alimentation en eau du récipient collecteur insuffisante	
426	Membrane d'osmose colmatée/en-crassée	• Poursuite du travail possible • Contrôler le préfiltre, le remplacer si nécessaire • Appeler un technicien !
500	Optimisation d'énergie active	• Aucune mesure requise
501	Optimisation d'énergie active Température de cuve pas atteinte	• Poursuite du travail possible • Appeler un technicien !



N°	Texte affiché	Mesures / résolution
502	Optimisation d'énergie active Prolongation de la durée de lavage de cuve insuffisante	- Poursuite du travail possible - Si le message réapparaît, appeler un technicien
503	Optimisation d'énergie active Montée en température pas atteinte	Si le message réapparaît, appeler un technicien
504	Optimisation d'énergie active Température de rinçage final pas atteinte	Appeler un technicien !
505	Optimisation d'énergie active Prolongation de la durée de lavage rinçage final insuffisante	Si le message réapparaît, appeler un technicien
892	Communication avec l'adresse de nœud 13 SMART WIRE	- Poursuite du travail possible - Appeler un technicien !
963	Erreur d'accès Bluetooth	- Acquitter le message - Poursuite du travail possible - Appeler un technicien !
969	Batterie auxiliaire critique	- Acquitter le message - Poursuite du travail possible mais limitée - Appeler un technicien !
971	Panneau de commande est réinitialisé	Si le message réapparaît, appeler un technicien

Si un message d'erreur ne figurant pas dans cette liste s'affiche, contacter le technicien agréé.

8.6 Mettre le lave-vaisselle hors service



1. Actionner la touche Marche/Arrêt.



✓ 2. Valider la requête avec la touche de confirmation correspondante.

➡ Le lave-vaisselle procède à un auto-nettoyage.



➡ Le lave-vaisselle passe automatiquement en mode **ARRÊT MACHINE** à la fin de l'opération.

8.7 Modification du niveau d'autorisation



Remarque

Le lave-vaisselle doit être en mode **ARRÊT MACHINE**.



1. Appuyer sur la touche d'accès service pendant env. trois secondes.



2. Saisir le code de service du niveau d'autorisation requis.



3. Acquitter le message.

Niveau d'autorisation 1 – Niveau de configuration de l'utilisateur

Lire les réglages (**code de service : 10000**)

L'utilisateur peut visualiser les réglages utilisateur.

Lire/modifier les réglages (**code de service 10001**)

L'utilisateur peut exécuter toutes les fonctions nécessaires pour un fonctionnement normal et réaliser des réglages.

Niveau d'autorisation 4 – Niveau de configuration avancé

Lire les réglages (**code de service : 40000**)

L'utilisateur peut visualiser les réglages avancés.

Lire/modifier les réglages (**code de service 40044**)

L'utilisateur peut visualiser/modifier tous les paramètres importants pour la technique de dosage, en plus des fonctions et des réglages du niveau d'autorisation 1. Les paramètres modifiables sont affichés dans le menu i dans les paramètres correspondants (dosage, progr. de lavage).



Remarque

Le technicien agréé doit tout d'abord valider certaines fonctions des menus information et d'action pour l'utilisateur (la remise du compteur à zéro notamment).

Menu information

	Symbole	Niveau	Description
Langues		1, 4	Régler la langue de l'écran
Cuve de lavage		1, 4	Régler l'ouverture automatique du capot et les paramètres de détartrage Observer le statut
Rinçage final		1, 4	Observer le statut
Produits chimiques		1	Régler la quantité de dosage du détergent et du produit de rinçage
Traitement d'eau		1	Régler le degré de dureté, les paramètres de conditionnement
Récupération d'énergie		1	N'est pas un paramètre utilisateur
Optimisation d'énergie		1, 4	N'est pas un paramètre utilisateur
Global		1	Régler les emplacements des programmes de lavage et la communication Bluetooth
Durées de fonctionnement		1,4	Observer les charges, les durées de fonctionnement, etc.
Journal de service		1,4	Observer les durées de fonctionnement, les événements archivés etc.
Programmes de lavage		4	Régler la quantité de liquide de rinçage et le dosage avec précision
Réglages		1,4	Régler la date/l'heure, remettre le compteur à zéro, paramétrer l'affichage
Généralités		1,4	Observer la version du logiciel, le numéro de série et le type de la machine
Dosage		4	Paramètres de dosage pour le technicien spécialisé

Menu d'action

	Symbole	Niveau	Description
Purge du conduit de détergent		1, 4	Démarre le doseur de détergent ou de produit de rinçage pour purger au besoin les conduites de transport, notamment si les bidons se sont vidés au cours du service.
Purge du conduit de rinçage		1, 4	
Démarrage manuel du changement d'eau		1, 4	Si la régénération automatique de l'eau dans la cuve de lavage contenant de l'eau claire ne suffit pas, il peut être nécessaire de la remplacer.
Détartrage		1, 4	Démarre le programme de détartrage.
Réinitialiser intervalle préfiltre		1, 4	Réinitialiser l'intervalle de remplacement du préfiltre de l'osmoseur inversé.

8.8 Purge d'air des conduites


La purge d'air des conduites de détergent et de prod. de rinçage doit être réalisée lorsque les doseurs aspirent de l'air. Cela se produit lorsqu'un réservoir de stockage a été totalement vidé pendant le fonctionnement ou qu'une des lances d'aspiration n'a pas été introduite jusqu'au fond du bidon.



1. Passer au niveau d'autorisation 1 **Niveau de configuration de l'utilisateur**, voir page 44.



2. Appeler le menu d'action avec la touche de confirmation correspondante.

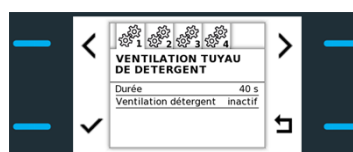


3. Sélectionner le sous-menu requis.



4. Démarrer la purge d'air avec la touche de confirmation correspondante.


8.9 Echange d'eau manuellement

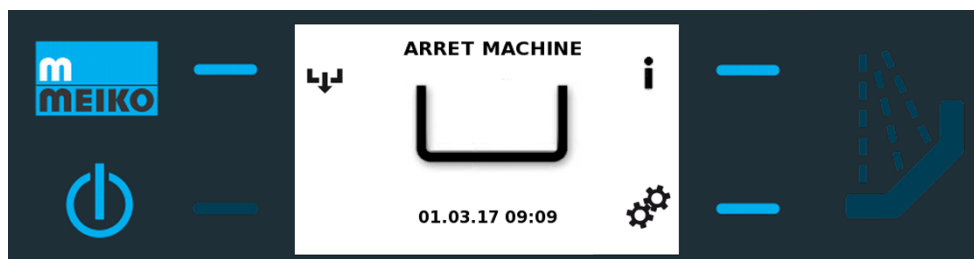

1. Passer au niveau d'autorisation 1 **Niveau de configuration de l'utilisateur**, voir page 44.



2. Appeler le menu d'action avec la touche de confirmation correspondante.



3. Sélectionner le sous-menu requis.



4. Démarrer le renouvellement d'eau avec la touche de confirmation correspondante.


8.10 Reset du compteur



Remarque

Afin de pouvoir effectuer la réinitialisation d'un compteur au niveau d'autorisation 1, cette fonction doit être activée séparément par un technicien de service autorisé MEIKO ! Compteurs pouvant être réinitialisés :

- Compteur de maintenance
- Filtre cartouche osmose inverse (UO)

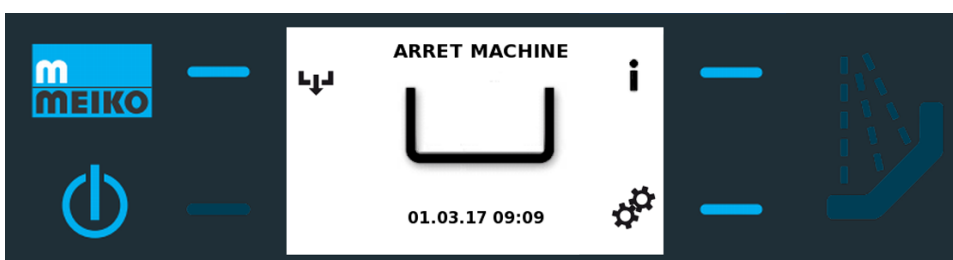

1. Passer au niveau d'autorisation 1 **Niveau de configuration de l'utilisateur**, voir page 44.



2. Ouvrir le menu information avec la touche de confirmation correspondante.



3. Passer à l'onglet **Réglages**.



4. Sélectionner l'entrée **Reset du compteur**.



5. Confirmer la sélection.



- ✓ 6. Sélectionner le compteur à réinitialiser.
- ✓ 7. Confirmer la sélection pour réinitialiser les valeurs.



Remarque

La réinitialisation des compteurs pour les options du traitement de l'eau peut être effectuée aussi via le niveau d'autorisation 4 **Niveau de configuration étendu**, voir page 44.

8.11 Régler la quantité de dosage


1. Passer au niveau d'autorisation 1 Niveau de configuration de l'utilisateur, voir page 44.
- i 2. Ouvrir le **menu information** avec la touche de confirmation correspondante.
3. Sélectionnez l'onglet **PRODUITS CHIMIQUES**
4. Sélectionnez puis confirmez l'entrée **Paramètre**.
5. Sélectionnez et confirmez l'entrée **Quantité de dosage du produit de rinçage** ou **Quantité de dosage du détergent**.
6. Modifiez la valeur avec **+/-** et confirmez.

8.12 Désactiver/activer l'interface Bluetooth



Remarque

L'interface Bluetooth sert au technicien de service à lire les données de la machine et à mettre à jour le logiciel. Elle est en marche de manière standard. Elle peut être désactivée par l'utilisateur si nécessaire.

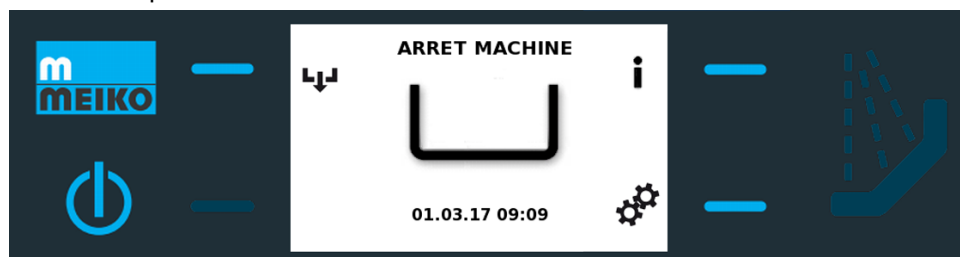

1. Passer au niveau d'autorisation 1 **Niveau de configuration de l'utilisateur**, voir page 44.
- i 2. Ouvrir le menu information avec la touche de confirmation correspondante.
- ⚙ 3. Passer à l'onglet **Global**.
- ✓ 4. Sélectionner l'entrée **Paramètres**.
- ✓ 5. Confirmer la sélection.
- ✓ 6. Sélectionner l'entrée **Autoriser la communication Bluetooth**.

- ✓ 7. Confirmer la sélection.
- ✓ 8. Sélectionner l'entrée **Non**.
- ✓ 9. Confirmer la sélection.

8.13 Private Label 2.0

Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher un ou plusieurs motifs individuels sur le panneau de commande du lave-vaisselle. L'utilisateur peut choisir entre un économiseur d'écran s'affichant lors du fonctionnement (diaporama) et/ou un écran de bienvenue apparaissant lors de la mise sous tension.


L'option peut être sélectionnée directement lors de la commande de la machine ou peut être commandée ultérieurement auprès du revendeur/partenaire de service.

L'écran de bienvenue ne s'affiche que pendant quelques secondes après la mise sous tension.

L'économiseur d'écran s'affiche lorsque 6 minutes se sont écoulées sans intervention de l'utilisateur et que la machine est en mode PRET A FONCTIONNER/ECO. Les images téléchargées s'affichent dans un diaporama (à intervalle de 5 secondes). L'intervalle est modifiable via Réglages - Affichage - Durée d'affichage Image par image. Une action quelconque de l'utilisateur permet de quitter l'économiseur d'écran.

1. Ayez le numéro de série de la machine à portée de main. Il se trouve sur la plaque signalétique ou se lit sur le panneau de commande en appuyant (pendant 3 s) sur la touche d'accès au service.

2. Envoyez le numéro de série dans le sujet de l'e-mail à privatelabel@meiko-global.com et recevez un code de coupon en réponse. Cela ne fonctionne que si vous avez commandé l'option auparavant !

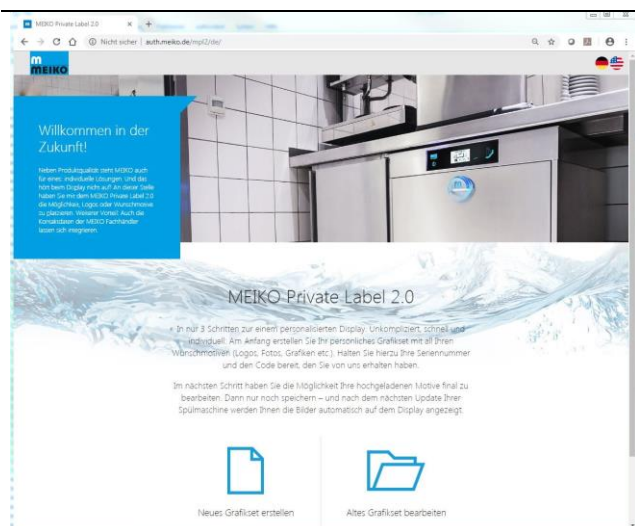

3. Allez sur le site web <https://privatelabel.meiko-global.com>.


Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit Ihre hochgeladenen Motive final zu bearbeiten. Dann nur noch speichern – und nach dem nächsten Update Ihrer Spülmaschine werden Ihnen die Bilder automatisch auf dem Display angezeigt.




4. Cliquez sur le bouton « Créer nouveau kit graphique ».



Le menu de sélection permettant de télécharger l'écran de bienvenue et l'économiseur d'écran apparaît. La touche + permet si nécessaire de télécharger deux autres motifs d'économiseur d'écran.

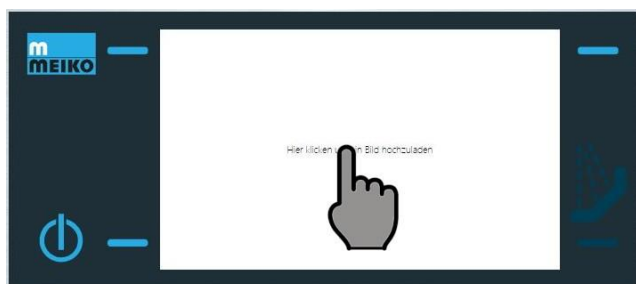

5. Cliquez dans l'afficheur pour télécharger.

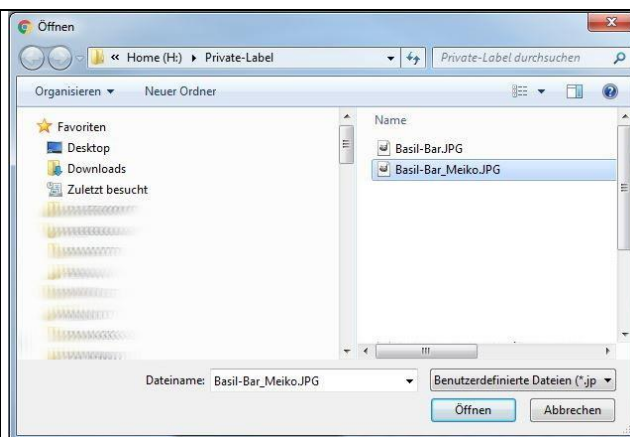


6. Sélectionnez le fichier.



7. Ajustez la taille et la position, effectuez une rotation si nécessaire. Confirmez en cochant.



8. Examinez le résultat, éditez-le ou jetez-le si nécessaire. Répétez les étapes 5 à 7 pour charger d'autres motifs.

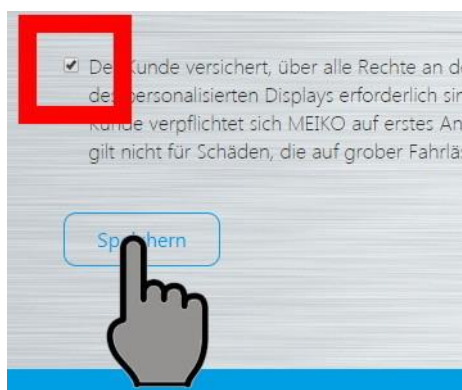

9. Cochez la case avant d'enregistrer.



10. Entrez le numéro de série et le code coupon.

Erfolgreich gespeichert.

Ihre Wunsch-Motive wurden erfolgreich gespeichert.

Nach dem nächsten Update der M-Clean U werden sie Ihnen automatisch auf dem Display angezeigt. Viel Freude mit Ihrem personalisierten Produkt!

C'est terminé ! Votre Private Label sera transmis à la machine lors de la prochaine visite du technicien.

8.13.1 Fixer un délai d'attente pour les marques de distributeur

1. Passer au niveau d'autorisation 1, voir page 44.
2. Dans le menu information, sous **Paramètres - Affichage - 2ème temps d'attente jusqu'au démarrage Private Label (0 signifie : toujours activé = pas d'économiseur d'écran ou 2ème temps d'attente désactivé)**, il est possible de modifier le temps d'attente.
3. Appuyer sur la touche MEIKO pendant 3 s et confirmer la demande de déconnexion de la session en cours.

8.14 Définir le temps d'attente pour la réduction de la luminosité de l'écran

1. Passer au niveau d'autorisation 1, voir page 44.
2. Dans le i-Menu sous **Paramètres- Affichage - Temps d'attente jusqu'à ce que le TFT soit réduit de 50% (0 signifie : toujours ON= pas de gradation)** le temps d'attente jusqu'à la gradation peut être modifié.
3. Appuyer sur la touche MEIKO pendant 3 s et confirmer la demande de déconnexion de la session en cours.

9 Maintenance et nettoyage

⚠ Avertissement



Danger de mort par choc électrique

Tout contact avec des pièces de la machine conductrices d'électricité entraîne de graves blessures, voire la mort.

- Les travaux à réaliser sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par un électricien dûment formé et dans le respect des règles électrotechniques.
- Mettre la machine hors tension avant de procéder à des travaux sur l'installation électrique. Pour ce faire, mettre le sectionneur de réseau disponible sur place sur **ARRÊT** et empêcher toute remise en marche.

⚠ Avertissement



Danger de mort par choc électrique si les tôles de protection sont ouvertes

Si la machine est utilisée sans tôles de protection, les pièces conductrices sont librement accessibles. Tout contact avec ces pièces entraîne de graves blessures, voire la mort.

- Mettre la machine hors tension avant d'ouvrir les tôles de protection. Pour ce faire, mettre le sectionneur de réseau disponible sur place sur **ARRÊT** et empêcher toute remise en marche.
- Remettre en place toutes les tôles de protection avant de remettre la machine en service.

Avertissement

Risque de blessure en cas d'accès à une zone dangereuse

Lors des opérations de transport, de montage, de mise en service, de maintenance et de réparation, il arrive que des personnes non autorisées se tiennent ou entrent dans la zone dangereuse. Cette situation peut provoquer des blessures.



- Confier les travaux à réaliser sur la machine uniquement à un personnel qualifié en la matière.
- Veiller à ce que les personnes non autorisées sortent de la zone dangereuse.
- Barrer l'accès à la zone dangereuse et la signaler aux tierces personnes.
- Ne jamais retirer ni désactiver les dispositifs de sécurité de la machine.
- Toujours porter des gants de protection résistant aux coupures pour retirer des pièces du carter et pour travailler à l'intérieur de la machine !

Attention

Risque de dommages environnementaux en cas d'élimination incorrecte des liquides

Les travaux effectués sur ou avec la machine peuvent produire des liquides polluants (par ex. graisses et huiles de lubrification, huiles hydrauliques, produits réfrigérants, détergents contenant des solvants, etc.). Une élimination incorrecte de ces liquides peut porter atteinte à l'environnement.



- Ces liquides doivent toujours être collectés, conservés et transportés dans des conteneurs adaptés.
- Ne jamais mélanger les liquides.
- Éliminer les liquides comme il se doit en respectant les dispositions locales.

9.1 Travaux d'entretien



Remarque

Les travaux d'entretien doit être réalisés exclusivement par un travailleur interne autorisé ou un technicien autorisé.

Les travaux de nettoyage et de remplacement du préfiltre sur les lave-vaisselle équipés d'un module GiO doivent être réalisés par des opérateurs formés.

Le lave-vaisselle est conçu de façon à réduire au minimum les travaux de nettoyage, entretien et maintenance.

Afin de garantir un fonctionnement fiable, sûr et une longue durée de vie du lave-vaisselle et dans l'intérêt de l'hygiène et de la propreté, un entretien et une maintenance adéquats sont toutefois nécessaires.

Nous vous conseillons de conclure un contrat d'entretien avec notre concessionnaire afin de garantir la longue durée de vie de votre lave-vaisselle.

La vérification du bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité du lave-vaisselle doit être effectuée lors de tous les entretiens réguliers.

- Respecter les intervalles de maintenance indiqués dans le présent mode d'emploi.
- Respecter les consignes de maintenance au sujet des différents composants figurant dans le présent mode d'emploi.
- Éliminer les produits lessiviels dangereux pour l'environnement conformément aux réglementations applicables.

9.2 Tableau de maintenance

Opération de maintenance Contrôle visuel	U= M-iClean U H=M-iClean H	Contrôlé	Nettoyé	Remplacé	Consigne de maintenance
1. Mémoire des défauts					
Contrôler la mémoire des défauts pour toutes anomalies	U/H				Tous les ans
2. Pompes					
Vérifier l'étanchéité et la présence de dommages visibles des pompes	U/H				Tous les ans
Vérifier les bruits de roulement et le fonctionnement des pompes	U/H				Tous les ans
3. Cuve de lavage, système de lavage et de rinçage					
Contrôle visuel et fonctionnel des bras de lavage et de rinçage	U/H				Tous les ans
Remplacer la bague d'étanchéité des bras de lavage	U/H				Tous les ans
Vérifier le piège à air de la cuve et le nettoyer si nécessaire	U/H				Tous les ans
Vérifier l'étanchéité du régulateur de niveau de la cuve	U/H				Tous les ans
Tester les tamis et le filtre	U/H				Tous les ans
Vérifier que le porte-casier/guidage de casiers n'est pas endommagé	U/H				Tous les ans
Vérifier l'étanchéité du système de lavage et de rinçage	U/H				Tous les ans
Vérifier le niveau d'eau dans la cuve	U/H				Tous les ans
Vérifier le joint de porte	U				Tous les ans
Vérifier le joint du tamis à larges mailles/de la pompe de vidange	U				Tous les ans
Vérifier le chauffage de la cuve et celui du surchauffeur	U/H				Tous les ans
4. Carcasse					
Vérifier le bon état et le fonctionnement de la carcasse, de la cuve et des revêtements	U/H				Tous les ans
Vérifier le fonctionnement de la porte et de son système d'équilibrage	U				Tous les ans
5. Capot et contrepoids d'équilibrage du capot					
Vérifier que les mouvements du capot n'engendrent pas des bruits de roulement	H				Tous les ans
Retirer le bloc de paliers • Contrôler les galets de roulement dans le bloc de paliers • Nettoyer le perçage de drainage du capot	H				Tous les ans
Contrôle visuel de la suspension du capot	H				Tous les ans
Nettoyer le labyrinthe du capot et le joint de la paroi arrière	H				Tous les ans
Vérifier que les poignées sont bien serrées et resserrer les vis de fixation si nécessaire	H				Tous les ans
Contrôle de la durée de vie des ressorts et des chaînes • Remplacement • HM/HL et EcoTemp ET 15.1/17.1 : remplacement de la glissière de guidage de la barre de protection et de la tôle de suspension des ressorts • HXL : remplacement de la glissière de guidage, de la tôle de suspension seulement si nécessaire	H				Tous les ans Après 650 000 charges ou 12 ans de fonctionnement
Nettoyage des surfaces de roulement du tube carré	H				Tous les ans
6. Installation d'eau claire					
Vérifier les vannes, nettoyer les collecteurs de saleté	U/H				Tous les ans
Vérifier l'étanchéité du régulateur de niveau/piège à air du surchauffeur	U/H				Tous les ans
Vérifier l'étanchéité du surchauffeur, des tuyaux flexibles, des colliers de serrage et des parties en plastique	U/H				Tous les ans
Vérifier l'étanchéité de la vidange du surchauffeur	U/H				Tous les ans

7. Installation d'évacuation des eaux usées									
Remplacer le clapet de la vanne d'aération	U/H								Tous les ans
Contrôler le fonctionnement de la vidange de la pompe lors de la vidange	U/H								Tous les ans
Vérifier l'étanchéité des pompes, des tuyaux et de l'échangeur de chaleur (option)	U/H								Tous les ans
8. Dosage du détergent									
Remplacer le tuyau de pompe et les colliers de serrage correspondants situés sur les tubulures	U/H								Tous les ans
Vérifier le fonctionnement et l'étanchéité du système de dosage du détergent	U/H								Tous les ans
9. Dosage du produit de rinçage									
Remplacer le tuyau de pompe et les colliers de serrage correspondants situés sur les tubulures	U/H								Tous les ans
Vérifier le fonctionnement et l'étanchéité du système de dosage du produit de rinçage	U/H								Tous les ans
10. Essai avec contrôle fonctionnel global de la machine									
Contrôler le remplissage et le chauffage jusqu'à ce que la machine soit prête au fonctionnement	U/H								Tous les ans
Contrôle visuel de l'étanchéité de la machine complète	U/H								Tous les ans
Effectuer un lavage d'essai et vérifier le résultat du nettoyage	U/H								Tous les ans
11. Options									
Système d'osmose inverse intégré (le cas échéant)									
Contrôle visuel de l'étanchéité de l'ensemble du système	U/H								Tous les ans
Remplacer le préfiltre (membrane standard (< 0,1 mg/l))	U/H								Deux fois par an
Remplacer le préfiltre (membrane plus résistante au chlore ($\geq 0,1$ et $\leq 2,0$ mg/l))	U/H								Une fois par trimestre
Contrôler l'insert de tamis fin et le clapet d'étranglement dans la conduite de concentré	U/H								Tous les ans
Contrôler le fonctionnement de l'écoulement du concentré et la présence de dépôts éventuels	U/H								Tous les ans
Remplir le rapport à part, « Certificat de mise en service GiO »	U/H								Tous les ans
Déminéralisation partielle (TE) / déminéralisation totale (VE) (le cas échéant)									
Contrôle de fonctionnement	U/H								Tous les ans
Système de rétention des buées (le cas échéant)									
Contrôle visuel des bras de levier	H								Tous les ans
Contrôler que la tôle ne présente pas de détériorations	H								Tous les ans
Contrôle de fonctionnement	H								Tous les ans
Condenseur de buées à récupération d'énergie (le cas échéant)									
Contrôle de fonctionnement du ventilateur	U/H								Tous les ans
Contrôle de fonctionnement de l'électrovanne	U/H								Tous les ans
Contrôle visuel et contrôle d'étanchéité	U/H								Tous les ans
Désinfection thermique (si disponible)									
Remplacer le profil d'étanchéité du capot (HL)	H								Tous les ans
12. Qualité de l'eau, température									
Eau potable	°C	°dH	°KH	µS/cm	U/H				Tous les ans
Qualité de l'eau après traitement (le cas échéant)	°C	°dH		µS/cm	U/H				Tous les ans
13. Contrôle de sécurité électrique (certificat en option)									
Effectuer un contrôle visuel	U/H								Tous les ans
Contrôle du conducteur de protection	U/H								Tous les ans
Mesure de la résistance de l'isolation	U/H								Tous les ans
Mesure du courant du conducteur de protection	U/H								Tous les ans

9.3 Nettoyage quotidien

⚠ Prudence

Risque de brûlure et d'ébouillantage avec l'eau de lavage, la vaisselle à laver et les pièces de la machine, qui sont très chaudes

Tout contact avec l'eau de lavage, la vaisselle ou les pièces de machines, qui sont très chaudes, peut entraîner un risque de brûlure pour la peau.

- Porter des gants de protection si nécessaire.
- Laisser refroidir la vaisselle avant de la ranger si nécessaire.
- Laisser refroidir la machine avant de toucher les pièces si nécessaire.
- Ne jamais ouvrir la porte ou le capot pendant un cycle de lavage.
- Utiliser exclusivement la ou les poignées prévue(s) à cet effet pour ouvrir ou fermer le capot.

Attention

Domages matériels en cas d'infiltration d'eau

Les câbles électriques et les composants électroniques peuvent être endommagés s'ils entrent en contact avec de l'eau.




- Ne **jamais** asperger à l'eau le lave-vaisselle, les armoires électriques et autres composants électrotechniques avec un jet d'eau ou un nettoyeur à haute pression.
- Veiller à ce que de l'eau ne puisse pas s'infiltrer accidentellement dans la machine.
- Si la machine est installée de plain-pied, ne **jamais** inonder l'espace environnant.

La machine est vidée, voir chapitre voir page 43.



1. Ouvrir la porte de la machine.




2. Retirer le tamis et les systèmes de lavage.



3. Éliminer à l'aide d'une brosse tous les résidus alimentaires adhérant au bac, ainsi qu'à la résistance de chauffage de bac et aux tamis.
4. Sortir le bras de lavage et de rinçage et le rincer à grande eau. Lors de cette opération, veiller tout particulièrement aux gicleurs !

Ne pas utiliser de détergent moussant pour les mains pour le pré-nettoyage ni pour nettoyer la machine. La mousse occasionne des troubles de fonctionnement et engendre un mauvais résultat de lavage.

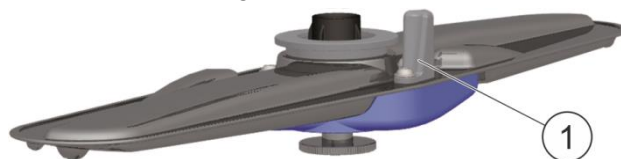

5. Pour que le capteur détecte la rotation du bras de rinçage, retirer toutes les particules de salissures et les particules ferreuses qui collent sur les aimants (1).



6. Nettoyer l'intérieur du bac.
7. Vérifier chaque jour l'état d'encrassement du tamis grossier de la pompe, et le nettoyer si nécessaire. Pour le nettoyage, retirer le tamis et rincer à grande eau.
8. Remonter **toutes** les pièces.

9.4 Nettoyage des surfaces en acier inoxydable

Attention

Risque de dommages matériels en cas de nettoyage incorrect

L'utilisation de détergents, produits d'entretien et ustensiles de nettoyage pour nettoyer des pièces en acier inoxydable entraîne des dégâts, des dépôts ou des décolorations sur la machine.

- Ne jamais utiliser de détergents ni de décapants agressifs.
- Ne jamais utiliser de détergents contenant de l'acide chlorhydrique ni d'agents de blanchiment à base de chlore.
- Ne pas utiliser d'ustensiles de nettoyage ayant préalablement été utilisés pour nettoyer de l'acier non inoxydable.

Attention

Risque de dommages matériels dus à des détergents agressifs

L'utilisation de détergents et produits d'entretien agressifs à proximité de la machine peut endommager la machine par évaporation.

- Veiller à ce que les détergents et produits d'entretien ne puissent pas entrer en contact direct avec la machine.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs (par ex. nettoyant agressif pour carrelage) pour nettoyer l'espace environnant.
- Respecter les indications figurant sur les emballages des produits.
- En cas de doute, demander des informations aux fournisseurs de ces produits avant utilisation.

Nous vous recommandons de ne nettoyer les surfaces en acier inoxydable, si besoin est, qu'avec des produits de nettoyage et d'entretien destinés à l'acier inoxydable.

- Nettoyer les parties légèrement sales avec un chiffon doux ou une éponge, éventuellement humide. Pour humidifier le chiffon ou l'éponge, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement de l'eau déminéralisée.
- Veiller à bien sécher toutes les surfaces pour éviter les traces de calcaire.

9.5 D  tartrage



Avertissement


Risque de blessure en cas de contact avec des acides

Les d  tartrants pr  sentent un risque pour la sant   en cas de contact avec la peau ou les yeux, ou en cas d'ingestion.

- Utiliser une protection oculaire.
- Porter des gants de protection
- En cas d'ingestion de produits chimiques ou d'eau contenant des produits chimiques (eau de lavage), consulter imm  diatement un m  decin.
- Respecter les consignes de s  curit   du fabricant.

L'utilisation du lave-vaisselle avec une eau dure peut engendrer des d  p  ts calcaires dans le surchauffeur et le bac. Dans ce cas, le d  tartrage du bac, du surchauffeur, du chauffage du bac, du syst  me de lavage et de rin  age est n  cessaire.

Le code de service **40044** vous permet d'acc  der au niveau d'autorisation 4 (voir page 44). La fonction **D  tartrage** (pour el bac de lavage) peut   tre s  lectionn  e ici dans le menu d'action.



La dur  e de d  tartrage ainsi que la temp  rature peuvent   tre adapt  es dans le menu i dans l'onglet **dosage**.

- Pour le d  tartrage, n'utiliser que des produits appropri  s pour les lave-vaisselle industriels en respectant les consignes d'utilisation du fabricant.

9.6 Pi  ces de rechange

En cas de questions ou de commandes de pi  ces d  tach  es, veuillez toujours indiquer les d  tails suivants :

Type :	
NS :	
	

(Ces informations figurent sur la plaque signal  tique, voir page 15.)

10 D  montage et mise au rebut

En plus de ressources pr  cieuses et de mati  res premi  res recyclables, l'emballage et l'ancien appareil peuvent   galement contenir des substances polluantes et nocives pour la sant  , mais qui   taient indispensables au fonctionnement et    la s  curit   de l'appareil.

Veuillez ne pas   liminer votre ancien appareil avec les d  chets r  siduels. Veuillez plut  t vous informer aupr  s de votre revendeur ou de votre commune au sujet des points de collecte existants permettant d'  liminer votre ancien appareil.

10.1 Élimination du matériau d'emballage

L'ensemble du matériau d'emballage se compose de matériaux recyclables. Il s'agit des matériaux suivants :

- Cadre en bois à quatre pans
- Film plastique (PE)
- Cartonnage (protège-arête)
- Ruban de maintien (maintien en acier)
- Ruban de maintien (plastique (PP))



Remarque

Le cadre en bois à quatre pans est en sapin / épicéa brut non traité. Des directives d'importations locales spéciales peuvent aussi imposer du bois ayant été traité contre les parasites.

10.2 Démontage et élimination de l'ancien appareil



⚠ Avertissement

Risque de blessure en cas de contact avec des produits chimiques

- Respectez les fiches de données de sécurité et les recommandations de dosage des fabricants de produits chimiques.
- Utiliser une protection oculaire.
- Porter des gants de protection.
- Ne pas mélanger différents produits chimiques.

- Le cas échéant, rincer les pièces de la machine, les bacs, les doseurs et les tuyaux flexibles à l'eau claire afin d'éliminer les restes de produits chimiques. Porter des vêtements de protection appropriés lors de cette opération (gants, lunettes de protection).

L'appareil porte ce symbole. Respecter impérativement la réglementation locale en vigueur pour éliminer votre ancien appareil de manière conforme.

Recycler de préférence les composants en fonction des matériaux qui les composent.

11 Abréviations

Abréviation	Signification
GiO	Module GiO, installation d'osmose inversée intégrée
pH	La teneur en acide des liquides est indiquée avec la valeur de pH
LpA	LpA est le niveau de pression acoustique émis sur le poste de travail
dB	Décibel, unité pour le niveau de pression acoustique.

12 Index

A

Abréviations	58
Ajout de produit dans le réservoir de stockage interne	39
Aperçu	14
Aperçu du menu	
menu d'action	46
menu information	45

C

Caractéristiques techniques	21
Casier à bouteilles	18
Changement de produit	17
Codes de service	44
ComfortAir	18
Commande A0	19
Comportement en cas de danger	14
Concept efficience bleue	16
Conditions préalables pour la mise en service	28
Conditions préalables pour le montage	24
Consignes de base de sécurité et de prévention des accidents	11
Consignes de sécurité sur la machine	8
Contenu de la livraison	5
Contrôle de l'état à la livraison	24

D

Déclaration de conformité CE/UE	23
Défauts	40
Démontage	58
Démontage et mise au rebut	57
Description du fonctionnement	14
Description du produit	14
Désignation de la machine	4
Désinfection thermique	19, 20
Désinfection Thermolabel	20
Détartrage	57
Détergent	16
Détergent et produit de rinçage	16
Dimensions	22
Dimensions de la niche	22
Diminution de la luminosité d'un écran	51
Documents d'accompagnement	5
Doseurs	17

E

Echange d'eau manuellement	47
Économie d'énergie	

mode économique	20
Effectuer la mise en service	28
Effectuer le montage	27
Élimination de l'ancien appareil	58
Élimination du matériau d'emballage	58
Émissions sonores	21
Exigences applicables au personnel	8
Exigences concernant le branchement électrique	26
Exigences concernant le lieu d'installation	24
Exigences concernant le raccordement d'eau claire	24
Exigences concernant le raccordement des eaux usées	24
Explication des symboles	6

F

Fonctionnement/utilisation	29
----------------------------------	----

I

Interface Bluetooth	
désactiver	48

L

Lances d'aspiration	17
Lavage	
rangement de la vaisselle	38
Lavage	
démarrage du processus de lavage	37
mise en place de la vaisselle	32
mise en service du lave-vaisselle	31
préparation	30
sélectionner un programme de lavage	32
Lave-verres	18

M

Maintenance	52
Maintenance et nettoyage	51
Menu d'action	46
Menu information	45
Messages	41
Mettre le lave-vaisselle hors service	43
Mise à l'arrêt	43
Mise en service	28
Mode économique	20
MODULE GiO	18
Montage	23

N

Nettoyage des surfaces en acier inoxydable	56
--	----

Nettoyage quotidien.....	55
Niveau d'autorisation	
avancé.....	44
menu d'action.....	46
menu information.....	45
modification.....	44
utilisateur.....	44
O	
Options.....	18
Désinfection thermique.....	19
P	
Panneau de commande en verre	29
Personnalisation de la machine.....	49
Pièces de rechange	57
Poids de la machine	21
Poignée de signalisation.....	15
private label 2.0	49
Produit de rinçage.....	17
Purge d'air des conduites	46
R	
Récupération d'énergie.....	18
Régler la quantité de dosage.....	48
Réinitialiser le compteur	
cartouche de déminéralisation.....	47
compteur de maintenance	47
filtre cartouche osmose inverse (UO)	47

Remarques concernant le mode d'emploi	4
Remarques de la notice	6
remplacer le bidon	31, 40
Remplissage des produits consommables	39
Reset du compteur.....	47
Responsabilité et garantie	5
Rinçage final à l'eau froide.....	18
Risques résiduels.....	9
S	
Sécurité	6
Symboles de sécurité dans le mode d'emploi	7
T	
Tableau de maintenance	53
Tables de programmes	
M-iClean UL	36
M-iClean UM / UM+.....	35
M-iClean US	34
Temps d'attente Marque de distributeur	51
Transport.....	27
U	
Utilisation conforme aux prescriptions	11
Utilisation non conforme à l'usage de destination	11
V	
Vidange forcée.....	21

13 Notes

[illegible]



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com

Sous réserve de modifications dans l'exécution et la construction!