MEIKO
The clean solution

MEIKO TopClean D

Mycie maszynowe środków ochrony indywidualnej





MEIKO Protect

MEIKO TopClean D

Mycie maszynowe środków ochrony indywidualnej

ŚWIATOWA PREMIERA: SKUTECZNE ROZWIĄZANIE DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Praca z zanieczyszczonymi maskami oddechowymi po akcji gaśniczej wymaga szczególnej ostrożności. Ważne jest zatem zapewnienie ochrony nie tylko dla serwisantów urządzeń ochrony dróg oddechowych, którzy nie muszą już ręcznie myć wyposażenia, lecz także dla użytkowników ŚOI – dzięki eliminacji ryzyka przedostawania się zanieczyszczeń do wnętrza masek.

TopClean D jest rezultatem kilkudziesięciu lat doświadczenia MEIKO w zakresie wydajnego mycia różnych przedmiotów i zapewnia skuteczne usuwanie sadzy, pomimo jej właściwości hydrofobowych. Opatentowana technologia, opracowana we współpracy ze specjalistami ze straży pożarnej, zapobiega przenoszeniu cząstek zanieczyszczeń do innych obszarów. Od profesjonalistów dla profesjonalistów!



Rozwiązanie, które zawsze pasuje – kosz uniwersalny spełniający wszystkie potrzeby

SZYBKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

TopClean D zapewnia wyjątkową skuteczność dzięki 85-litrowemu zbiornikowi i zmieniającemu kierunek systemowi mycia. W porównaniu z myciem ręcznym można w ten sposób zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu i wyeliminować ryzyko uszkodzenia materiału. A to wszystko przy zużyciu wody wynoszącym tylko 5,8 litra na kosz.

ERGONOMIA

W przypadku *TopClean D* ogromną wagę przywiązujemy również do ergonomii - urządzenie jest ładowane od przodu i ma wysokość roboczą 845 mm. Jest to kolejny dowód naszej troski o zdrowie serwisantów urządzeń ochrony dróg oddechowych.

DUŻE WYMIARY I BEZPIECZEŃSTWO

Duży kosz uniwersalny mieści dużo więcej, niż mogłoby się wydawać. Bez problemu umieścimy tam 4 kompletne aparaty powietrzne lub 12 masek oddechowych. Jedyne tego rodzaju rozwiązanie na rynku: wszystkie maski oddechowe są nakładane na modele głów z tworzywa sztucznego, co zapobiega skażeniu wnętrza masek.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PATENTOWA


Jeżeli aparaty powietrzne mają być czyszczone bez butli, opatentowane przyłącze sprężonego powietrza z rozdzielaczem zapobiega przedostawaniu się wilgoci do automatów oddechowych.

OSZCZĘDNOŚĆ

Inteligentny system odzysku ciepła ogranicza zużycie energii i pozwala zmniejszyć emisję pary, aby poprawić klimat pomieszczeń.



Kosz na maksymalnie 12 masek oddechowych

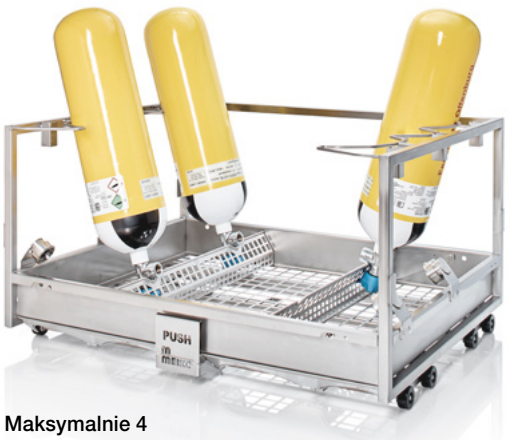


Maksymalnie 4 butle na sprężone powietrze

MEIKO
The clean solution

HYGIENE made by MEIKO


W SKRÓCIE


- **BEZPIECZEŃSTWO HIGIENICZNE** – Zwiększona ochrona serwisantów urządzeń ochrony dróg oddechowych przed patogenami, toksycznym drobnym pyłem i pozostałościami po spalaniu dzięki eliminacji konieczności mycia ręcznego.
- **OCHRONA MATERIAŁÓW** – Mycie maszynowe ŚOI zgodnie ze wszystkimi zaleceniami ich producentów dzięki odpowiedniej temperaturze i łagodnym dla materiałów środkom chemicznym.
- **WYDAJNOŚĆ I SZYBKOŚĆ** – Oszczędność czasu w porównaniu z myciem ręcznym dzięki cyklom mycia trwającym od 4 do maksymalnie 20 minut.
- **NIEZAWODNOŚĆ** – Zanieczyszczenia nie przenoszą się na wewnętrzną stronę maski dzięki temu, że jest ona założona na model głowy MEIKO.
- **ELASTYCZNOŚĆ** – Duży kosz uniwersalny zapewnia maksymalną elastyczność, co pozwala zmieścić nawet 12 masek oddechowych, 4 aparaty powietrzne lub 4 butle przy wysokości szuflady 740 mm.
- **OCHRONA PATENTOWA** – Do automatów oddechowych nie dostaje się wilgoć dzięki opatentowanemu przyłączu sprężonego powietrza w komorze mycia.
- **ERGONOMIA** – Jako urządzenie ładowane z przodu, *TopClean D* można bezpiecznie załadować z wysuniętym koszem. Ważnym aspektem ergonomicznym jest również klimat pomieszczenia: odzysk ciepła dodatkowo ogranicza emisję pary.
- **EFEKTYWNOŚĆ** – Duża pojemność zbiornika w połączeniu z odwracalnym systemem mycia sprawiają, że *TopClean D* jest niesamowicie wydajnym urządzeniem, usuwającym nawet trudne zabrudzenia.

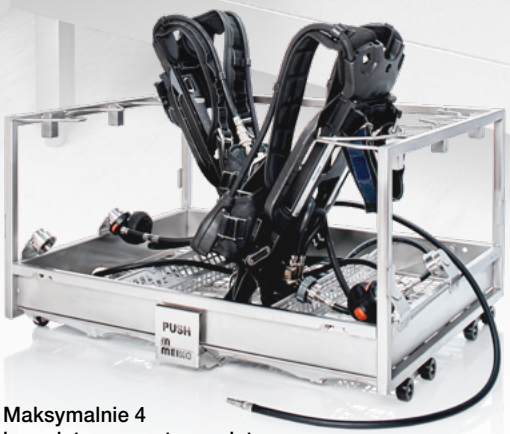

Maksymalnie 4
kompletne aparaty powietrzne


MEIKO TopClean D
z AirConcept i MODUŁEM GiO

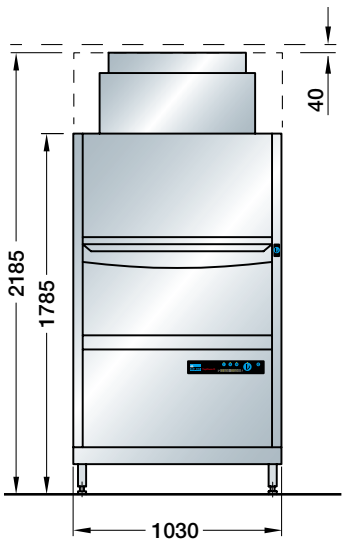

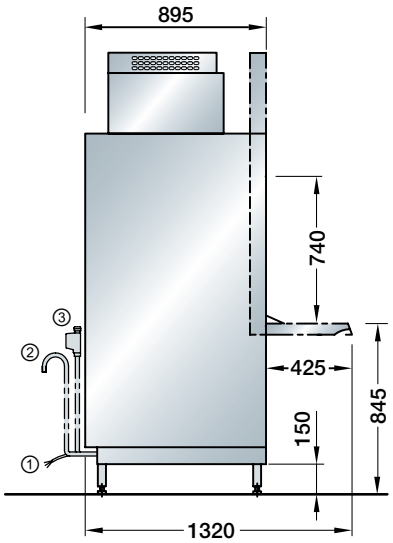

***MODUŁ GiO*:**
Przyłącze wody zimnej (maks. 35°C), minimalne ciśnienie przepływu 1 bar, maksymalne ciśnienie 5 bar, przewodność wody nieuzdatnionej 70 - 1000 µS/cm. Łączna twardość wody max. 28 °dH. Wbudowany filtr wstępny 10 µm z węglem aktywnym. Wąż odpływu DN 22. Odpływ ścienny w miejscu instalacji o wysokości maks. 700 mm.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l $CaCO_3$)



MEIKO TopClean D		
Wymiary		
Szerokość	mm	1030
Wysokość (w tym *AirConcept*)	mm	2185
Głębokość	mm	895
Wysokość robocza	mm	845
Wysokość załadunku	mm	740
Wymiary kosza	mm	850 x 700
Czasy wykonywania programu		
Standard	min.	4/8/16
Opcjonalnie	min.	2-20
Komora myjąca		
Napełnianie	l	85
Ogrzewanie	kW	6
Temperatura	°C	35-55
Bojler		
Napełnianie	l	18
Ogrzewanie	kW	9
Temperatura	°C	maks. 60
Płukanie końcowe	l	5,8
Całkowita moc przyłączowa	kW	14,7
Stopień ochrony maszyny		IP X5

Przyłącze elektryczne
prąd trójfazowy 3/N/PE, 400 V, 50 Hz

Linia wodociągowa
zimna woda miękka 0-3 °dH
z *MODUŁEM GiO* maks. 28 °dH

Ciśnienie mycia
łagodne, normalne, intensywne

Panel obsługowy
Panel sterujący foliowy na dole z prawej, oddzielny przycisk Start

Lance zasysające
z czujnikiem opróżnienia

Sprężone powietrze
Sprężone powietrze do sprzętu ochrony układu oddechowego wg DIN EN 12021, średnie ciśnienie maks. 5 bar, szybkozłącze DN7,2

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 · 02-486 Warszawa, Polska
Tel. kom.: +48 731 889 961 · info@meiko.com.pl · www.meiko.com

Producent:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

Zmiany w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone