


MEIKO – TopLine Apparecchi automatici di lavaggio e disinfezione

MEIKO TopLine 20

Apparecchio automatico di lavaggio e disinfezione per il **montaggio a pavimento con base**. Basta posizionarlo e allacciarlo. Rappresenta quindi la soluzione ideale per utilizzare gli allacciamenti già presenti.

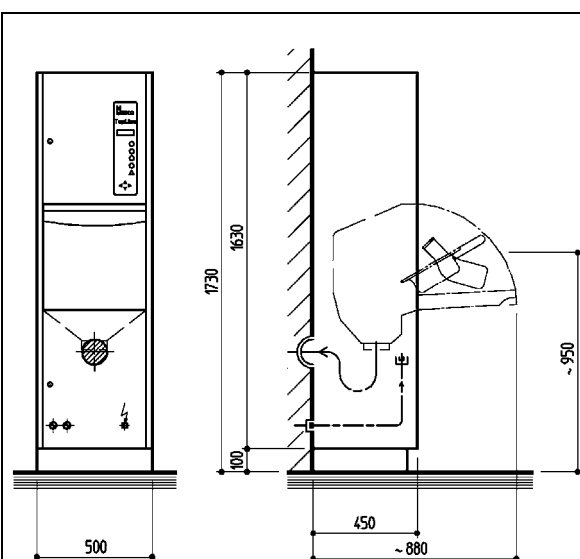

Dati tecnici

Acqua fredda : R ½ ", 5 – 25 °C
Portata : > 18 l/min.
Pressione dell'acqua : > 1 bar

Acqua calda : R ½ ", 45 – 60 °C
Portata : > 18 l/min.
Pressione dell'acqua : > 1 bar

Scarico : DN 100

Installazione elettrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW
in alternativa:
Installazione elettrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW

Valore di emissione correlato alla postazione di lavoro LpA : 50 dB

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche in seguito ai miglioramenti dei prodotti.