
MEIKO – TopLine Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Jan 2005 / SIM

MEIKO SAN 29 BW / TopLine 40



Pflegekombination mit Ausguss und Reinigungs- und Desinfektionsautomat. Die große Anlage mit idealer Länge und Beckenabmessungen. Alle reinigungsrelevanten Aufgaben sind optimal in einer Gesamtanlage zusammengefasst.

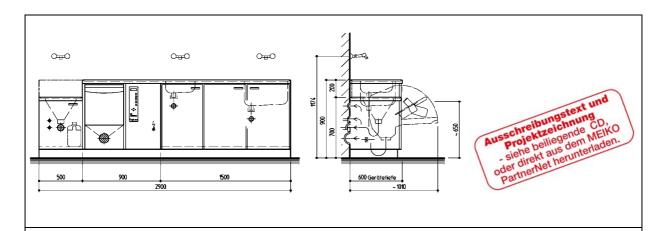

Technische Daten

Elektro-Installation : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW : R ½ ", 5 – 25 °C Kaltwasser alternativ:

Durchfluss : > 18 ltr/min. Elektro-Installation : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW Fließdruck : > 1 bar

Arbeitsplatzbezo-: R ½ ", 45 – 60 °C Warmwasser gener Emissions-: > 18 ltr/min.

Durchfluss wert LpA : 50 dB

Fließdruck : > 1 bar

Ablauf : DN 100

Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.