The clean solution

TopLine MEIKO

Máquinas de limpieza y desinfección







MEIKO Care


MIELE
Topline

TopLine MEIKO

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA HIGIENE EN LOS CUARTOS SÉPTICOS

El cumplimiento normativo, el deber del cuidado, la salud y la seguridad del personal, así como la documentación y supervisión constantes de las medidas de control de infecciones: son los aspectos imprescindibles de la asistencia sanitaria moderna, independientemente del lugar en el que desarrolle su actividad. El objetivo es claro: prevenir las infecciones en los hospitales y centros asistenciales.

MEIKO le ofrece la experiencia y la tecnología fiable de limpieza y desinfección que necesita para lograrlo.

Sean cuales sean sus necesidades, nuestras soluciones personalizadas de gestión de la higiene se adaptan a ellas. Cumplir con los requisitos legales y de control de infecciones es un asunto muy serio, pero con la ayuda de MEIKO puede estar seguro de que lo hará correctamente.

Desde el eficaz reprocesamiento de los utensilios de cuidado hasta un funcionamiento fiable y sencillo, la gama *TopLine* cuenta con una impresionante tecnología que garantiza la seguridad tanto de los pacientes como del personal, respetando estrictamente los requisitos de la norma EN ISO 15883.




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Tecnología de primera calidad: normas de higiene en las que los pacientes pueden confiar
- Sistema estanco al vapor: un entorno de trabajo seguro para su personal
- Máxima flexibilidad: valores A_0 de libre elección (60, 600, 3 000) y un concepto de soporte de recipientes multifuncional para diferentes utensilios sanitarios
- Seguro e higiénico: secado y refrigeración con aire filtrado, además de desinfección del sistema en todas las tuberías de agua
- MEIKO 360°: la solución completa que abarca los productos químicos, el servicio, la MEIKO Academy y la planificación

TopLine de **MEIKO** – Tecnología

Una de las máquinas de limpieza y desinfección más potentes de la gama de MEIKO, que cuenta con refrigeración integrada, desinfección del sistema, boquilla rotativa telescópica y mucho más. Diseñado para detener los brotes en su origen en el cuarto séptico.

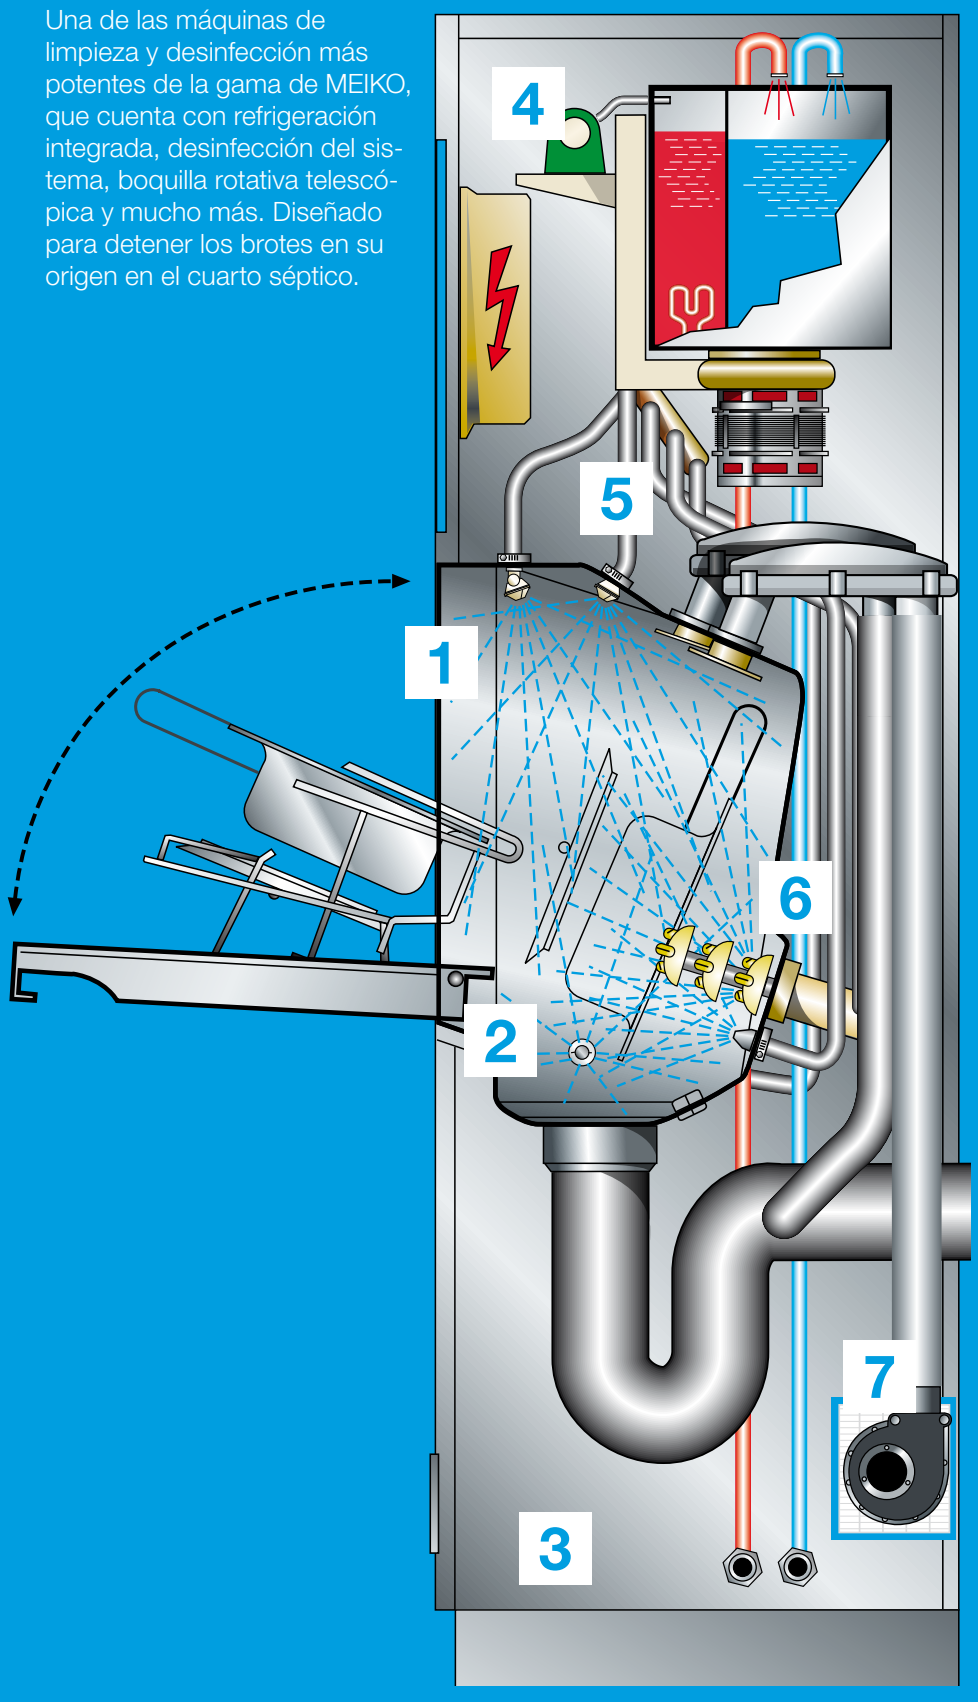



The clean solution



Steam Stop

Thermo Control

Chem Code

Chem Control

System Disinfect+

Power Clean+

Cool Touch

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

1. Un sistema totalmente estanco al vapor que controla y libera el vapor de forma segura

Ventajas
- Previene eficazmente la propagación de gérmenes
- Mejora la seguridad y la higiene en el lugar de trabajo
- Reduce los daños causados por la humedad en el dispositivo y en la estancia

2. Dos sensores de temperatura que se controlan mutuamente, realizando mediciones precisamente donde más importa: en el punto más frío

Ventajas
- Supervisa el cumplimiento de los valores A_0
- Garantiza una capacidad de desinfección fiable
- Cumple con los requisitos de la norma EN ISO 15883-1 y -3

3. Codificación por colores y formas de las conexiones químicas para el abrillantador con ablandador de agua y para el detergente

Ventajas
- Evita de forma fiable las confusiones
- Garantiza unos flujos de trabajo claros
- Facilita el trabajo diario

4. Control mediante sensores del volumen de dosificación y la función del abrillantador con ablandador de agua y del detergente

Ventajas
- Optimiza el uso de abrillantador con ablandador de agua y detergente
- Garantiza la fiabilidad del proceso de conformidad con las normas EN ISO 15883-1 y -3
- Evita depósitos de cal y los daños que provocan

5. Desinfección del sistema de la cámara de lavado, de todas las tuberías y boquillas por las que circula el agua y del tanque de agua durante cada ciclo

Ventajas
- Cumple con los requisitos de la norma vigente según EN ISO 15883-1
- Previene de forma fiable la recontaminación
- Garantiza una capacidad de desinfección constante mediante una distribución estable del vapor

6. Sistema de lavado con una boquilla rotativa telescópica y boquillas de lavado adicionales situadas de forma óptima

Ventajas
- Aumenta la eficacia de la limpieza interior, incluso con una amplia variedad de formas de cuñas
- Elimina eficazmente los gérmenes y los expulsa de forma activa
- Eficaz incluso contra las esporas de C. diff (confirmado por expertos) gracias a la combinación de la acción mecánica, la temperatura y el detergente

7. Reenfriamento con aire filtrado, con efecto secado incluido

Ventajas
- Enfría con aire libre de gérmenes gracias a una filtración HEPA
- Garantiza que los utensilios sanitarios estén listos para volver a utilizarse de inmediato
- Reduce el riesgo de recontaminación en comparación con la refrigeración por agua

TopLine de **MEIKO** – Actualizaciones de máquinas y parametrización



APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO DE LA PUERTA CON SENSOR MANUAL INFRARROJO Y/O INTERRUPTOR DE PIE:
(opcional)

- Minimiza el riesgo de propagación de patógenos
- Más fácil de utilizar en entornos asistenciales

VALOR A_0 AJUSTABLE:

- Elija de forma flexible su valor A_0
- Valores disponible: A_0 60, A_0 600, A_0 3 000
- Establezca las medidas, previa consulta con su equipo de control de infecciones, para la higiene básica o según sea necesario

EL VALOR A_0 PERFECTO EN TRES PASOS



Paso 1:
Seleccione el programa de lavado teniendo en cuenta el tipo de utensilios sanitarios y el grado de suciedad, y mantenga pulsada la tecla.




Paso 2:
En la pantalla se visualizan los valores A_0 seleccionables: A_0 60 / A_0 600 / A_0 3 000. Una vez alcanzado el valor determinado, suelte la tecla.



Paso 3:
Después de soltar la tecla, el programa arrancará automáticamente.

TopLine de **MEIKO** – Todo de un mismo proveedor

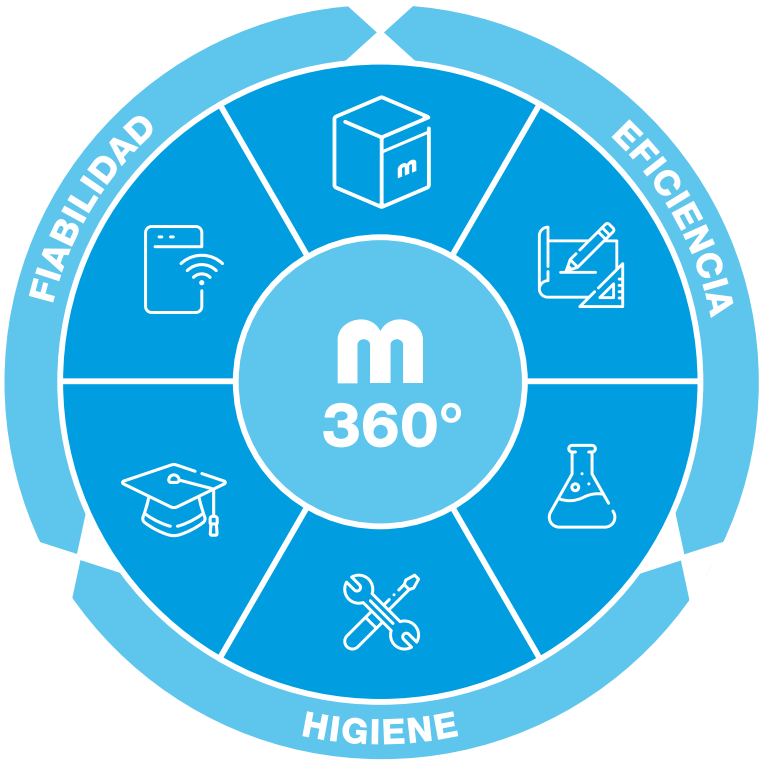

MEIKO 360°: DISEÑO INTEGRAL. EJECUCIÓN EXPERTA.

La limpieza perfecta nunca es fruto de la casualidad. Es el resultado de que todo funcione en armonía. MEIKO 360° combina todos los factores clave en una única solución integrada: desde una planificación especializada, tecnología de alto rendimiento y productos químicos perfectamente adaptados, hasta un servicio fiable, conectividad inteligente y la transferencia de conocimientos a través de la MEIKO Academy.

Junto a usted, unimos distintas piezas para formar un todo potente: higiénico, eficiente y fiable.

PRODUCTOS QUÍMICOS DE MEIKO

Para un resultado de lavado ideal, la tecnología, el detergente (opcional) y el abrillantador deben estar bien coordinados entre sí. Esto es así en los productos Doyen autorizados por MEIKO.

Ventajas de los productos químicos Doyen:

- Autorizados para el uso en dispositivos TopLine
- Cantidad de dosificación óptima y lo más baja posible
- Compatibilidad probada con los materiales



TopLine de **MEIKO** – Todo de un mismo proveedor




PLANIFICACIÓN DE MEIKO

Desde la máquina individual a la combinación sanitaria, trabajaremos junto a usted para planificar todo el diseño de su cuarto séptico. Esa es la mejor forma de crear espacios de trabajo con un nivel de higiene excepcional y optimizados desde el punto de vista ergonómico, que satisfagan tanto las expectativas de los clientes como los requisitos normativos.

Entre nuestras características distintivas se encuentran:

- Soluciones limpias a medida, ya sea en rehabilitaciones, modernizaciones o proyectos nuevos
- Conexiones eficientes
- Superficies lisas que integran a la perfección los distintos componentes individuales
- Totalmente de acero inoxidable

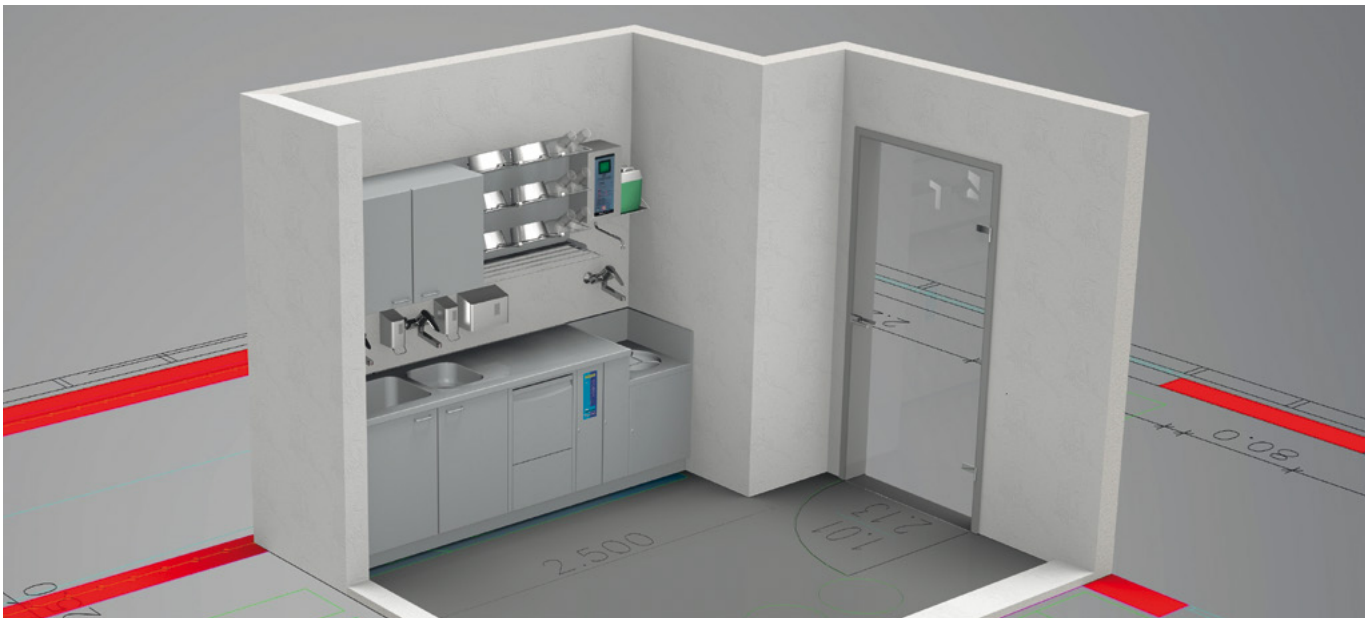

MEIKO ACADEMY

¿Sabía que también ofrecemos formación para técnicos de la empresa? La MEIKO Academy ofrece acceso directo a los conocimientos que hemos acumulado a lo largo de décadas. Nuestras formaciones, tanto en línea como presenciales, le pondrán al día sobre las últimas tecnologías. Los cursos de formación también abordan temas clave del ámbito de la microbiología y el control de infecciones, así como cuestiones jurídicas importantes.





Obtenga más información sobre nuestros programas de formación en: **www.meiko-academy.com**

SERVICIO DE MEIKO

Nuestros equipos de servicio posventa ofrecen una respuesta rápida, tiempos de llegada cortos y furgonetas de servicio equipadas con un amplio surtido de piezas de recambio.

Ventajas del Servicio de MEIKO:
365 días al año, servicio telefónico de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Técnicos de servicio autorizados formados en la *MEIKO Academy*.



TopLine de **MEIKO** – Resumen de modelos

Máquinas individuales

TopLine 10 – Modelo de pared (con o sin pila)
El montaje en la pared deja el suelo libre, lo que facilita la limpieza



Dimensiones (en mm):
An. 500, Pr. 450 o 588, Al. (dispositivo) 1 630



Dimensiones (en mm):
An. 1 000, Pr. 450 o 588, Al. (dispositivo) 1 630

TopLine 20 – Modelo con pedestal (con o sin pila)
Modelo de pie con zócalo para una instalación rápida



Dimensiones (en mm):
An. 500, Pr. 450 o 588, Al. 1 730



Dimensiones (en mm):
An. 1 000, Pr. 450 o 588, Al. 1 730

Las imágenes muestran accesorios/características adicionales

TopLine 30 – Modelo empotrado en pared (con o sin conexión al WC)
Para una instalación empotrada en la pared en cuartos de aseo

Dimensiones (en mm):
Bastidor de la base:
An. 650, Pr. 450, Al. 2 210
Frontales visibles:
An. 530, Al. 1 760



Dimensiones (en mm):
Bastidor de la base:
An. 650, Pr. 450, Al. 2 210
Frontales visibles:
An. 530, Al. 1 760

TopLine 40 – Modelo bajo mostrador (con o sin lavamanos)
Modelo bajo mostrador con zócalo para maximizar el espacio de trabajo y la superficie de almacenaje



Dimensiones (en mm):
Dispositivo:
An. 900, Pr. 600, Al. 900



Dimensiones (en mm):
Dispositivo:
An. 900, Pr. 600, Al. 1 000
Lavamanos:
An. 340, Pr. 370, Al. 150

TopLine de **MEIKO** – Combinaciones sanitarias

Las combinaciones sanitarias de MEIKO están disponibles en diversas configuraciones, con modelos de pie o modelos bajo mostrador, para adaptarse a sus necesidades específicas y al diseño de su cuarto séptico. Ofreciendo la máxima funcionalidad, contribuyen a facilitar las tareas diarias de cuidados.

SAN 14 B / MEIKO TopLine

Modelo bajo mostrador con módulo de fregadero y lavamanos



Dimensiones (mm): An. 1 400, Pr. 600, Al. 1 000
Módulo de fregadero: Al. 700
Fregadero: Ø 362 mm
Lavamanos: An. 340, Pr. 370, Al. 150



Dimensiones (mm): An. 1 400, Pr. 600, Al. 900
Módulo de fregadero: Al. 700
Fregadero: Ø 362

Las imágenes muestran accesorios/características adicionales

SAN 19 B / MEIKO TopLine

Modelo bajo mostrador con módulo de fregadero, lavamanos y armario (500 mm)

Dimensiones (mm):	An. 1 900, Pr. 600, Al. 900
Módulo de fregadero:	Al. 700
Fregadero:	Ø 362
Lavamanos:	An. 340, Pr. 370, Al. 150
Medidas de armario:	An. 500



SAN 20 BW / MEIKO TopLine

Modelo bajo mostrador con módulo de fregadero, lavamanos, fregadero y armario bajo (600 mm)

Dimensiones (mm):	An. 2 000, Pr. 600, Al. 1 000
Módulo de fregadero:	Al. 700
Fregadero:	Ø 362
Lavamanos:	An. 340, Pr. 370, Al. 150
Fregadero:	An. 500, Pr. 400, Al. 300
Medidas de armario:	An. 600



SAN 24 W / MEIKO TopLine

Modelo bajo mostrador con módulo de fregadero, lavamanos y armario (1 000 mm)

Dimensiones (mm):	An. 2 400, Pr. 600, Al. 900
Módulo de fregadero:	Al. 700
Fregadero:	Ø 362
Lavamanos:	An. 500, Pr. 400, Al. 300
Medidas armario:	An. 1 000



SAN 29 BW / MEIKO TopLine

Modelo de pie o bajo mostrador con módulo de fregadero, lavamanos, fregadero y armario bajo (1 500 mm)

Dimensiones (mm):	An. 2 900, Pr. 600, Al. 1 000
Módulo de fregadero:	Al. 700
Fregadero:	Ø 362
Lavamanos:	An. 340, Pr. 370, Al. 150
Fregadero:	An. 500, Pr. 400, Al. 300
Medidas armario:	An. 1 500



TopLine de **MEIKO** – Accesorios

Además de su tecnología de limpieza y desinfección, MEIKO ofrece una amplia gama de accesorios y equipamiento. Estos productos favorecen unas condiciones de trabajo seguras y ergonómicas y permiten un almacenamiento higiénico de los utensilios sanitarios. ¡También estaremos encantados de desarrollar soluciones personalizadas que se adapten a sus necesidades!



Soportes de secado y almacenamiento*
- Para botellas de orina desinfectadas, cuñas y contenedores, con rejilla o bandeja de goteo
- Disponible en anchuras entre 500 y 1 400 mm



Estante de pared*
- Con estantes regulables en altura
- Disponible en todas las anchuras (profundidad 350 mm)



Armarios de pared cerrados**
- Con puertas batientes y un estante intermedio
- Disponible en anchuras 500/600/800/ 1 000/1 200/1 500 mm
- Opcional: panel luminoso y lámpara



Armarios de pared abiertos
- Para almacenamiento abierto con un estante intermedio
- Disponible en anchuras 500/1 000/1 200 mm



Combinación de lavado*
- Armarios bajos con cajones y otras características para combinaciones sanitarias
- Disponible en distintas anchuras y alturas




Módulo de fregadero*
- Modelo estándar equipado opcionalmente con enjuague de fregadero integrado
- Puede operarse independientemente de la máquina de limpieza y desinfección

* Las imágenes muestran accesorios/características adicionales
** Opcional: panel luminoso y lámpara


TopLine de MEIKO – Datos técnicos

The clean solution


Modelo de pie TopLine de MEIKO

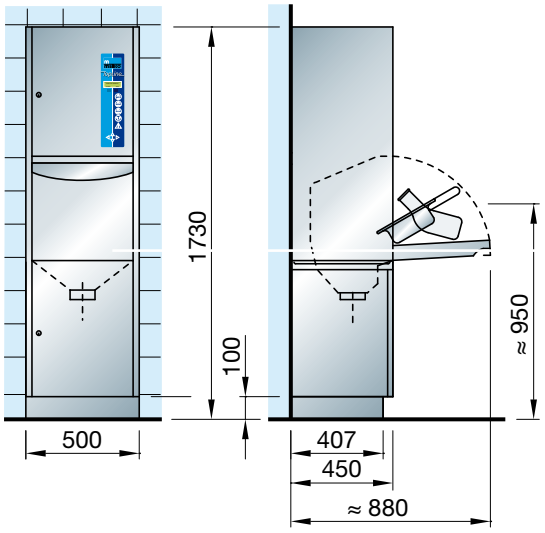

Pequeña combinación sanitaria TopLine MEIKO

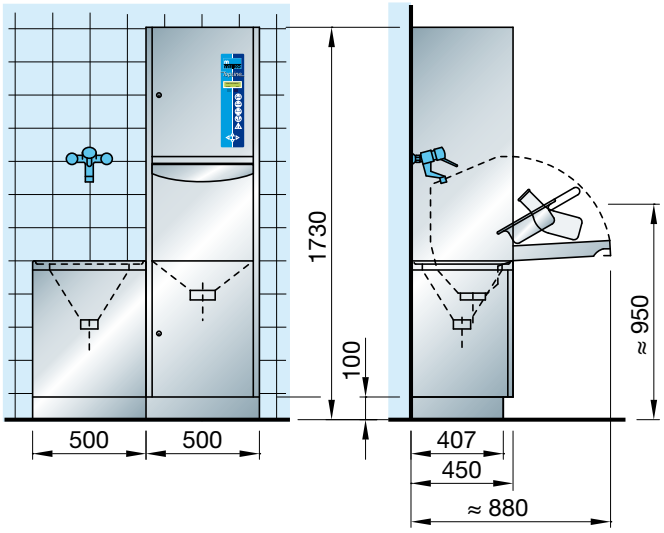

Máquina bajo bajo mostrador TopLine de MEIKO

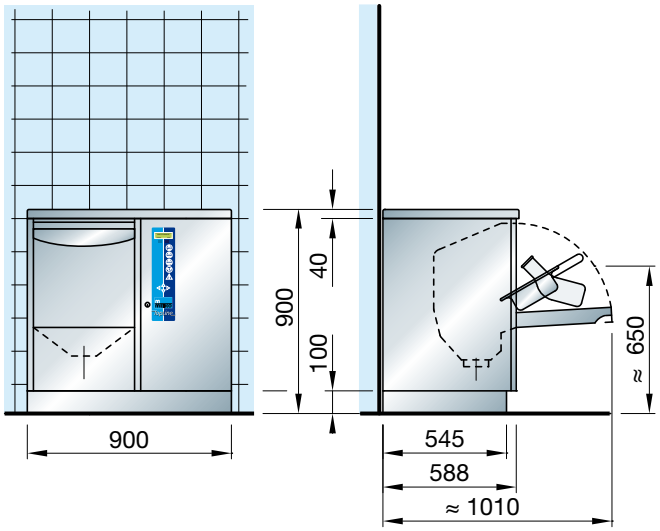

		TopLine	
		400 V	230 V
Consumo total de corriente	kW	4,6	2,8
Conexión de agua de alimentación, agua fría		G ¾“	
Conexión de agua de alimentación, agua caliente 45-60 °C		G ¾“	
Presión de flujo	bar	1-5	
Caudal	l/min	18	
Desagüe		DN 100	
Nivel de ruido	dB(A)	48,2	

The clean solution

MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España
Tfno. +34 93 7817731 · info@meiko.es · www.meiko.com

Fabricante:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania
Tfno. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

720.031.02.09.26/ES/

Reservado el derecho a realizar modificaciones
condicionadas por mejoras técnicas