MEIKO TopClean 60

Multiwasher





Professionelles
Hygienemanagement


MEIKO
TopClean

MEIKO TopClean 60

Kümmern Sie sich um die Menschen, wir sorgen für Hygiene

Was geschieht auf Stationen mit Hilfsmitteln wie Waschschüsseln, OP-Schuhen, Eimern, Vasen, Tabletts oder Kinderspielzeug, die nicht als Medizinprodukte gelten?

Sie sollten vor jeder Wiederverwendung gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Hygieneexperten empfehlen hier standardisierte, maschinelle Aufbereitungsverfahren. Aus Gründen der Patientensicherheit und des Arbeitsschutzes. Dafür gibt es TopClean 60!

Einfach einsetzen, je nach Verschmutzungsgrad eines der drei Programme auswählen, den Rest übernimmt der Multiwasher: Sicher dank eines voreingestellten A_0-Werts von 60. Schnell dank kurzer Prozesszeiten. Und während TopClean 60 reinigt und desinfiziert, können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderen Aufgaben widmen.



Das erwartet Sie:

- Standardisierte, sichere Hygieneprozesse
- Schnelle Verfügbarkeit der Utensilien durch kurze Prozesszeiten
- Kosteneinsparung durch ökonomischen Ressourceneinsatz
- Kontaminationsfreie Arbeitsplätze dank maschineller Reinigung
- Ergonomische Arbeitsplätze durch flexible Gerätehöhen und Sockel
- Flexible Integrationsmöglichkeiten
- Das Rundum-sorglos-Paket: MEIKO 360° mit Chemie, Service, Academy & Planung

MEIKO TopClean 60

Alle Vorteile auf einen Blick



Erhältlich in 2 Ausführen mit unterschiedlichen Desinfektionsprozessen

- Entweder mit einer thermischen Desinfektion mit A_0-Wert 60 für die meisten Praxisfälle
- oder einer chemo-thermischen Desinfektion mit definierter Chemie speziell für thermolabile Utensilien wie OP-Schuhe

GiO-MODUL (Option)

Das Umkehrosmosesystem sorgt mit einem Reinheitsgrad von ca. 98 % für annähernd voll entsalztes und keimfreies Wasser (inklusive Sicherheitsgruppe: Absperrschieber, Feinfilter 10 µm mit Aktivkohle).

Vorteile:

- Hervorragende Reinigungsergebnisse
- Einsparung von Reiniger und Klarspüler
- Erhöhter Schutz des Geräts vor Verkalkung
- Längere Wartungsintervalle


Automatische Türver-/entriegelung

Nach dem Programmstart kann der Reinigungs- und Desinfektionsprozess nicht unterbrochen und die Waschkammer nicht mehr geöffnet werden.

Vorteile:

- Geschlossener, sicherer Aufbereitungsprozess
- Störungsfreier Ablauf (ohne Unterbrechung durch Anwender oder bei einem Stromausfall)
- Keine Verletzungsgefahr für den Anwender (Arbeitsschutz bezüglich Verbrühungen)


Ausgestattet mit 3 Programmen
Die Programme werden durch leichtes Antippen der jeweiligen Taste gewählt. Betriebsablauf und Meldungen werden digital angezeigt. Leicht verständliche Symbole und klar angezeigte Temperaturen fürs Reinigen und Klarspülen erleichtern die Bedienung und Kontrolle

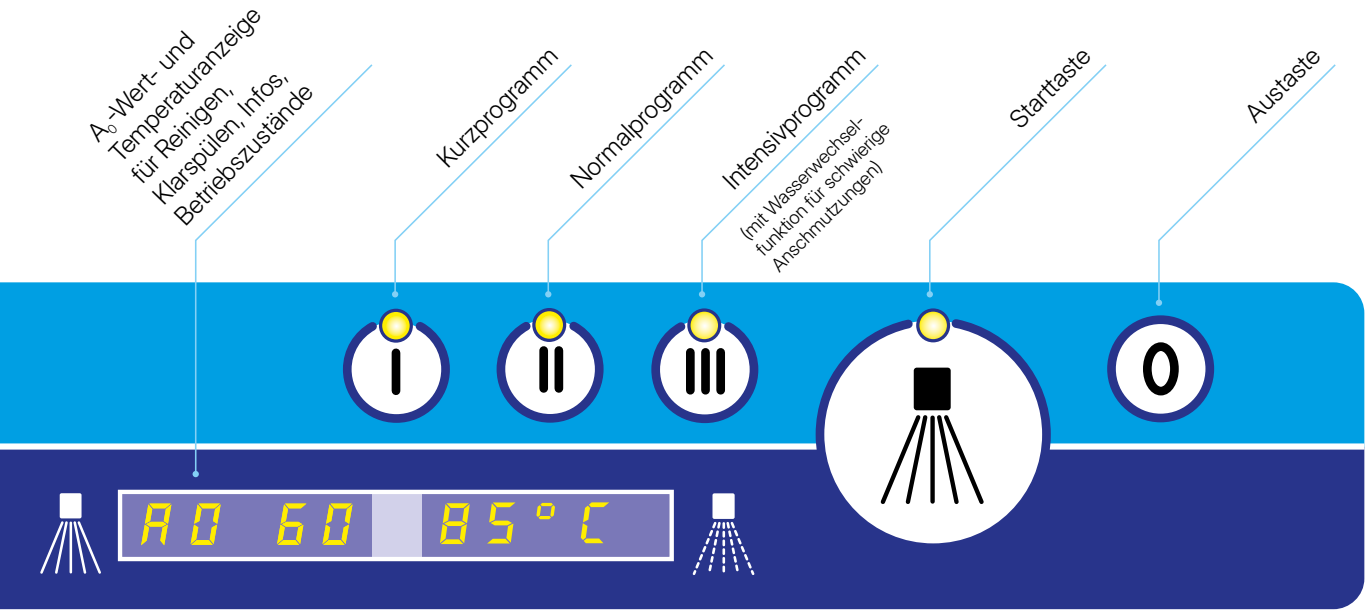


MEIKO AktivPlus
Das Laugenfiltersystem sorgt für optimale Reinigungsergebnisse – mit mehrfach gefiltertem Tankwasser und aktivem Schmutzaustrag durch zyklische Feinfilter-Rückspülung.

Vorteile:
- Länger saubere Waschlauge
- Geringer Verbrauch: nur 2,6 Liter Frischwasser pro Spülgang bei Programmen ohne Wasserwechsel
- Niedrige Betriebskosten



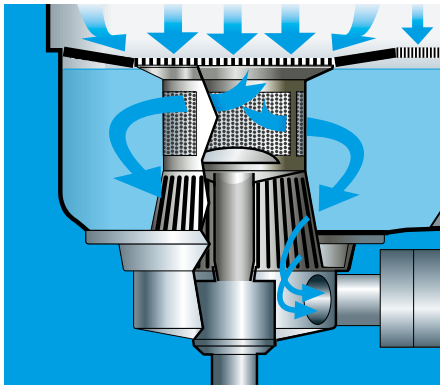

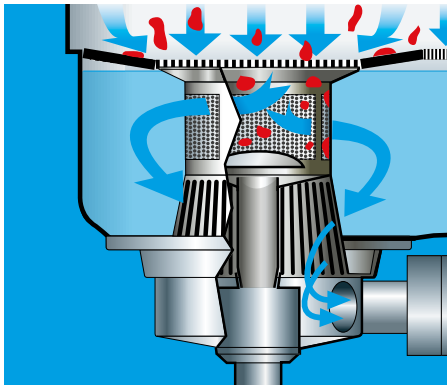

MEIKO TopClean 60

Alle Vorteile auf einen Blick

Modulares Korbsortiment
Ein Universalkorb mit Einsätzen für Kleinteile, ein Grundkorb mit Aufsätzen für Rettungspuppen, ein Spezialkorb für Tablets, einer für acht OP-Schuhe. Das Einsatzgebiet des TopClean 60 ist vielfältig. Ebenso das Korbsortiment!

Vorteile:
- Optimale Positionierung vielfältiger Reinigungsgüter
- Ideale Aufbereitung einzelner Teile
- Flexibler Einsatz: einfacher Wechsel durch die verschiedenen Körbe, Aufsätze, Einsätze




Universal-Korb SK 500
mit Dorn (Option) zur optimalen Bestückung mit Reinigungsgut



Korb SK 500-1
für OP-Schuhe (8 Paar pro Korb)




Korb SKR 500-2
für Tabletts

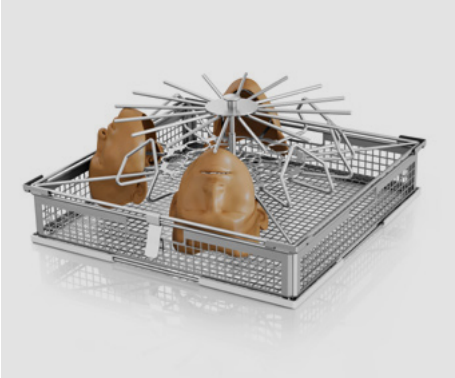

Grundkorb
mit Korbaufsatz (Option) und Niederhalter (Option) für bis zu 8 Gesichtsmasken




Kleinteilegitterkorb
mit Klappdeckel zum Einsatz in den Universalkorb SK 500
(B 240 mm, T 310 mm, H 72 mm)

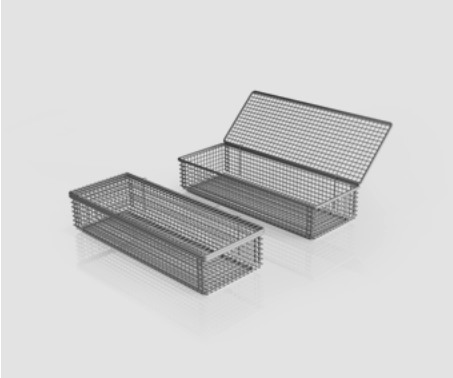

Einsatzkorb für Kleinteilegitterkorb
mit Klappdeckel zum Einsatz in den Kleinteilegitterkorb
(B 100 mm, T 280 mm, H 50 mm,
Maschenweite: 4 x 4 mm)

MEIKO TopClean 60

Rundum-sorglos-Paket

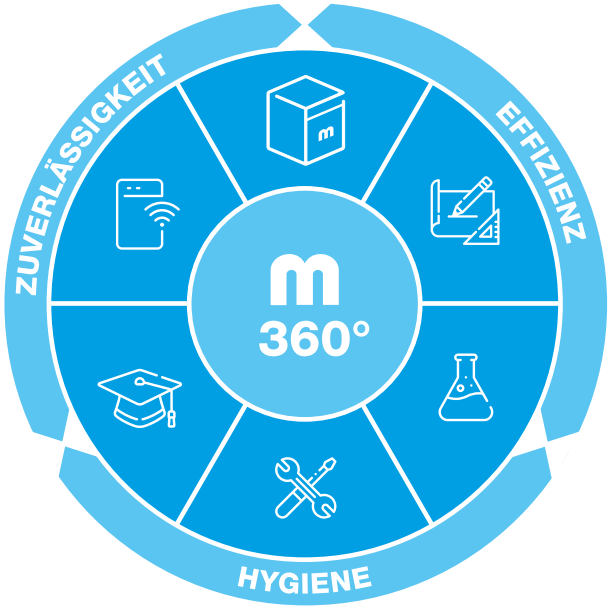

MEIKO 360°: Ganzheitlich gedacht. Kompetent umgesetzt.
Perfekte Sauberkeit ist kein Zufall. Sie entsteht, wenn alles zusammenspielt. MEIKO 360° verbindet die entscheidenden Faktoren zu einer ganzheitlichen Lösung: von der fundierten Planung über leistungsstarke Technik und optimal abgestimmte Chemie bis hin zu zuverlässigem Service, intelligenter Konnektivität und Wissensvermittlung durch die MEIKO Academy.

So entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen aus vielen Teilen ein starkes Ganzes – hygienisch, effizient und zuverlässig.

Chemie
Für ein ideales Reinigungsergebnis müssen Technik, Reiniger und Klarspüler aufeinander abgestimmt sein. Bei uns ist das der Fall! Folgende Produkte sind speziell für die Reinigungsverfahren in den TopClean 60-Geräten freigegeben.

Für die Ausführung mit thermischer Desinfektion:
- *Reiniger DOYEN® RF 90*
  zur intensiven Reinigung aller eingesetzten Utensilien
- *Klarspüler MEIKO ACTIVE KS N*
  für optimale Reinigungsergebnisse und eine rasche Trocknung der Utensilien

Für die Ausführung mit chemo-thermischer Desinfektion:
- *Reiniger & Desinfektionsmittel EW 80 mat*
  zur intensiven Reinigung und Desinfektion aller eingesetzten Utensilien
- *Klarspüler MEIKO ACTIVE KS N*
  für optimale Reinigungsergebnisse und eine rasche Trocknung der Utensilien



MEIKO TopClean 60

Rundum-sorglos-Paket



Planung

Wir planen Ihren Pflegearbeitsraum gemeinsam mit Ihnen: anwenderorientiert, ergonomisch, effizient und unter Berücksichtigung aller aktuellen Hygienestandards.

TopClean 60 lässt sich dabei einfach in neue oder bereits bestehende Pflegekombinationen integrieren. Als platzsparendes Untertischmodell fügt es sich ideal unter die Arbeitsplatte ein, mit eingebautem Unterschrank bietet es zusätzlichen Stauraum für z. B. Chemie-Kanister.

Mit fast 100 Jahren Erfahrung im Medizinproduktebereich kann MEIKO bereits in der Planungsphase die Weichen für mehr Hygiene und Arbeitsschutz stellen.

MEIKO TopClean 60

Rundum-sorglos-Paket



MEIKO Academy

Wussten Sie, dass wir uns auch um die Ausbildung der Haustechniker kümmern? Die MEIKO Academy ist Ihr direkter Zugang zum Wissensfundus, den wir in vielen Jahrzehnten aufgebaut haben. In Online- und Präsenzschulungen bringen wir Sie auf den neusten Stand der Technik. Wissenswertes aus der Welt der Mikrobiologie, des Infektionsschutzes sowie rechtliche Aspekte runden unsere Schulungen ab.

Ihr Mehrwert der MEIKO Academy-Plattform

- Lernen im eigenen Tempo, an jedem Ort und zu jeder Zeit
- Schnelle Wissensvermittlung
- Qualitätssicherung durch eine systemgestützte Erinnerung nach Ablauf der Zertifizierung
- Einheitliches System für Ihre Organisation
- Gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für Ihr Personal
- Betriebssystemunabhängig: Windows, iOS und Android

meiko-academy.com





MEIKO Service

Unser Service steht für: schnelle Reaktionszeiten, kurze Anfahrtswege, hohe Ersatzteilverfügbarkeit im Servicefahrzeug. Vorteile des MEIKO Service: 365 Tage im Jahr, autorisierte Servicefachkräfte (durch MEIKO Academy).

MEIKO TopClean 60

Technische Daten




TopClean 60
mehr Ergonomie mit Schrankunterbau


Einschubhöhe:
H 420 mm
Abmessungen:
H 860-1465 mm, B 600 mm, T 600 mm
Umkehrosmosemodul:
H 120 mm
Schrankhöhe:
H 400 mm

MEIKO Technologie:

		TopClean 60
Korbabmessungen	mm	500 x 500
Einschubhöhe	mm	420
Pumpenmotor	kW	0,55
Tankinhalt	ltr.	11
Klarspülung	ltr.	2,6
Tankheizung	kW	4
Einbauboiler bei 10 °C Zulauftemperatur	kW	7,5
Elektrischer Gesamtanschluss bei 10 °C Zulauftemperatur	kW	12,2

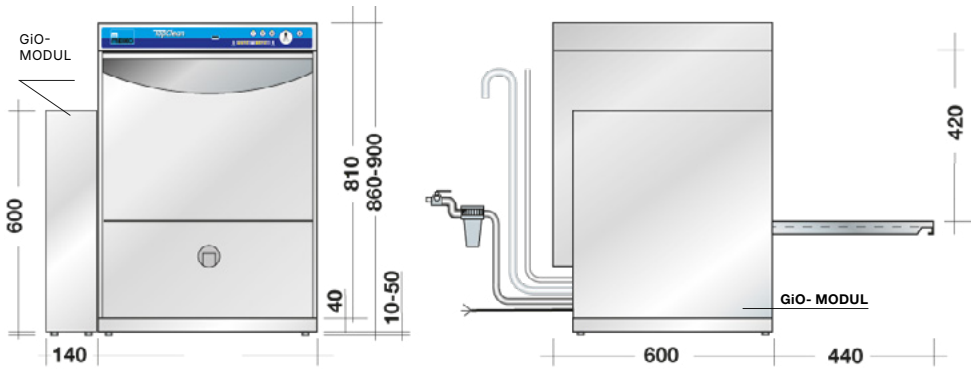

TopClean 60 mit
GiO-MODUL seitlich

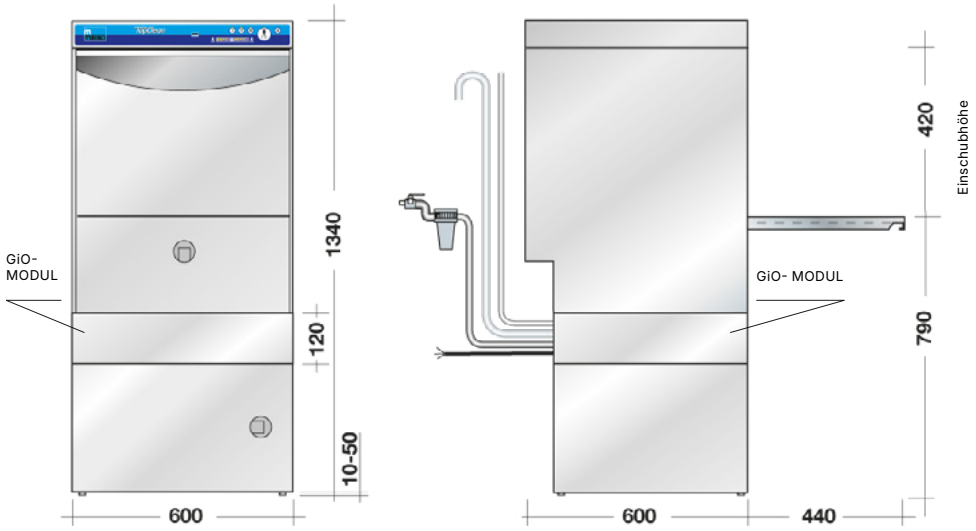

TopClean 60 mit
GiO-MODUL zwischen Gerät
und Unterschrank

Elektroanschluss:
3/N/PE 380 - 415 V, 50 Hz, Absicherung 20 A (optional 16 A)
Geräteanschlussdose, Vorgeschalteter Hauptschalter, Schutzpotentialausgleich (ist dieser nicht herzustellen, bitte Rücksprache mit örtlichem Elektriker über andere Absicherungsmöglichkeiten)

Wasser-Installation mit Aquastop:
Die Geräte können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden. Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar.

Die Installationsvorschrift EN 1717 ist zu beachten. Ablauf ¾″. Bauseitiger Wandablauf max. 700 mm hoch. Länge der Anschlussleitungen ca. 1,4 m ab Gerät.

Wasser-Installation mit GiO-MODUL:
Kaltwasseranschluss (max. 35 °C), Mindestfließdruck 1 bar, Maximaldruck 5 bar. Leitwert Rohwasser < 1000 µS/cm. Gesamtwasserhärte max. 28 °dH.
Inkl. Anschluss-Set: Absperrventil, Druckminderer, Filter 10 µm mit Aktivkohle.
Für den DIN-konformen Betrieb ist eine Frischwasser-Netztrennung gemäß EN 1717 erforderlich (Option). Zulauflänge ca. 3 m.
Anschluss-Set des Gerätes mit Panzerschlauch (ohne Aquastop). Konzentratablauf ½″, Länge ca. 2 m. Permeat- und Elektroleitung zwischen Gerät und separat beigestelltem GiO-MODUL ca. 3 m.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO3)

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0
info@meiko-global.com

MEIKO Deutschland GmbH
Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000
info.de@meiko.de

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039
office@meiko.at

MEIKO (Suisse) AG
Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626
info@meiko-suisse.ch

770.033.02.11.26/DE
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten



meiko.com