
MEIKO - TopLine Automates de nettoyage et de désinfection



MEIKO SAN 24 W / TopLine 40



Combiné de soins avec vidoir et automate de nettoyage et de désinfection. Un combiné avec un grand plan de travail et un placard avec beaucoup d'espace.

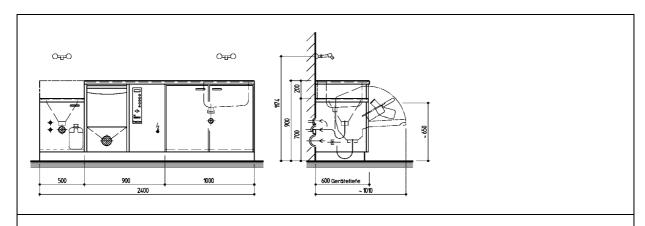

Données techniques

Eau froide : R 1/2" 5 - 25 °C

Installation électrique : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW Débit : > 18 l/min. Alternative:

Pression d'écoulement : > 1 bar Installation électrique : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW

: R ½ ", 45 -60 °C Eau chaude Valeur d'émission Débit : > 18 l/min. LpA relative au

Pression d'écoulement : > 1 bar poste de travail : 50 dB

Vidange : DN 100

Sous réserve de modification dans le cadre de la poursuite du développement.