


## MEIKO - TopLine Automates de nettoyage et de désinfection

### MEIKO TopLine 40 AT (Automatisme d'ouverture de porte)

Automate de nettoyage et de désinfection, modèle placard pour l'intégration en dessous de la table. **Ouverture et fermeture par détecteur infrarouge** (commande au pied en option).

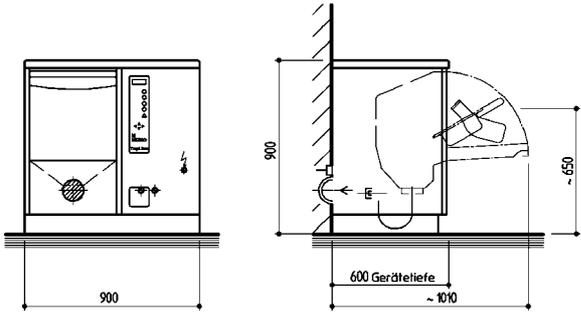

	<p><b>Données techniques</b></p> <p>Eau froide : R ½ ", 5 -25 °C Débit : &gt; 18 l/min. Pression d'écoulement : &gt; 1 bar</p> <p>Eau chaude : R ½ ", 45 -60 °C Débit : &gt; 18 l/min. Pression d'écoulement : &gt; 1 bar</p> <p>Vidange : DN 100 Installation électrique : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW Alternative : Installation électrique : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8kW</p> <p>Valeur d'émission LpA relative au poste de travail : 50 dB</p>
---	--

Sous réserve de modification dans le cadre de la poursuite du développement.